

4058075618121

LEDV LED-Wand- / Deckenleuchte LB23 SF CIRCULAR 400 S 24W 4000K 1920lm weiß









Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	Wand- und Deckenleuchte
Taric Code	85129090
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	3 Jahre
Energieeffizienzklasse	E
Produkt Typ	Wand-/Deckenleuchte
Raum	Bad, Flur, Treppenhaus, Eingangsbereich
Verwendung	Flure, Treppenhäuser, Badezimmer, Eingangsbereiche
Lebensdauer	L70 bei 50.000 h
Überspannungsschutz	Nein

4058075618121 LEDV LED-Wand- / Deckenleuchte LB23 SF CIRCULAR 400 S 24W 4000K 1920lm weiß

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	400
Länge[mm]	400
Breite [mm]	400
Höhe[mm]	120
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK03
IP Schutzart	IP44
Gewicht [kg]	0,79
Material Korpus	Stahl
Produktfarbe	Weiß
Schutzklasse I - Erdung	Ja
Fassung	Integrierte LED-Module
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	PMMA Kunststoff
Glas-/Schirmfarbe	Transparent
Farbe:	Weiß
Bauform	Rund

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	1920
Binningtoleranz	<5 SDCM
Lichtstromrückgang	0,70
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Startzeit der Lampe	< 0,5 Sek.
Zeit bis 60% Helligkeit	0 Sek.
LED	Ja
Leuchtmittel tauschbar	Nein
Lumen/Watt	80

4058075618121	LEDV LED-Wand- / Deckenleuchte LB23 SF CIRCULAR 400 S 24W 4000K 1920lm weiß

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	24
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220...240
Spannung Art	AC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20... 40
Eignung	Innen- und Außenbereich (IP44)

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung
	Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK03
	Metallgehäuse mit transparenter PMMA-Abdeckung
	Runde Wand- und Deckenleuchte mit integriertem HF-Sensor und 1920 lm Lichtstrom
Vorteil	Einfache Einstellung von Sensorreichweite, Tageslichterkennung und Leuchtdauer
	Bis zu 55 % Energieersparnis gegenüber Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
	Hohe Lichtausbeute und sehr homogenes Licht
	Einfache und schnelle Installation
	Transparente Abdeckscheibe schützt den Reflektor vor Staub und Berührung

Anschluss

Anschlüsse	Schraubklemme, 3-polig

Steuerung


Sensorwinkel (in °)	Hochfrequenzsensor (HF)
Bewegungsmelder	Ja
Sensor Tageslicht	Ja
Smart Tauglich	Nein


4058075618121

LEDV LED-Wand- / Deckenleuchte LB23 SF CIRCULAR 400 S 24W 4000K 1920lm weiß

Grafiken





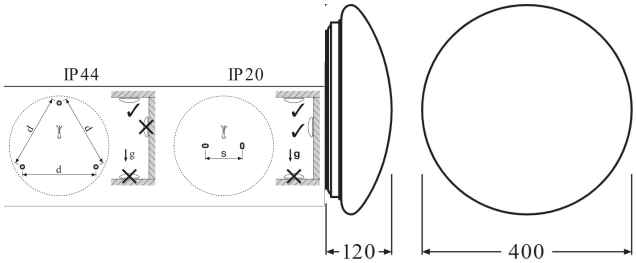

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937