

010588

OSRAM DULUX S 9W/840 G23 LUMILUX Cool White



600 Lumen



9 Watt Leistung



Kompakte Bauweise mit 2-Stift-Stecksockel

IP20



Deklaration

ARTIKELNAME	OSRAM DULUX S 9W/840 G23 LUMILUX Cool White
PRODUKT CODE	010588
PRODUKTGRUPPEN NAME	OSRAM DULUX S
HERKUNFTSLAND	D
TARIC CODE	85393190
TECHNOLOGIE	Energiesparlampe
LEBENSDAUER [H]	10000
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
PRODUKT TYP	Kompaktleuchtstofflampe
QUECKSILBERANTEIL	1,6mg
RAUM	Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration Büros, öffentliche Einrichtungen Geschäfte Supermärkte und Warenhäuser Hotels, Restaurants
STILRICHTUNG	Zeitlose Kompaktleuchtstofflampe
LEBENSDAUER	6500h



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE [MM]	144
BREITE [MM]	34
HÖHE [MM]	19.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0,02
MATERIAL KORPUS	Kunststoff / Keramik
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
FASSUNG	G23
SOCKEL	G23 (2 Pins)
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Glas
BAUFORM	PL-S / Dulux-S S/E



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	600
FARBWIEDERGABEINDEX	80 ... 89
DIMMBAR	Nein
LICHTFARBE	Neutralweiß
LUMEN/WATT	66



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	9
-----------------	---



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-5 ... 40 °C
--------------------------	--------------



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1	Kompakte Bauweise mit 2-Stift-Stecksockel (G23).
EIGENSCHAFT #2	Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten (KVG).
EIGENSCHAFT #3	Verschiedene Lichtfarben verfügbar.


Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Eigenschaften & Vorteile

VORTEIL #1	Einfach wartbar und austauschbar.
VORTEIL #2	Energiesparend und langlebig.
VORTEIL #3	Vielseitig einsetzbar in vielen Bereichen.
VORTEIL #4	Gleichmäßige Lichtverteilung.
VORTEIL #5	Kreative und funktionale Lichtgestaltung möglich.

Grafiken

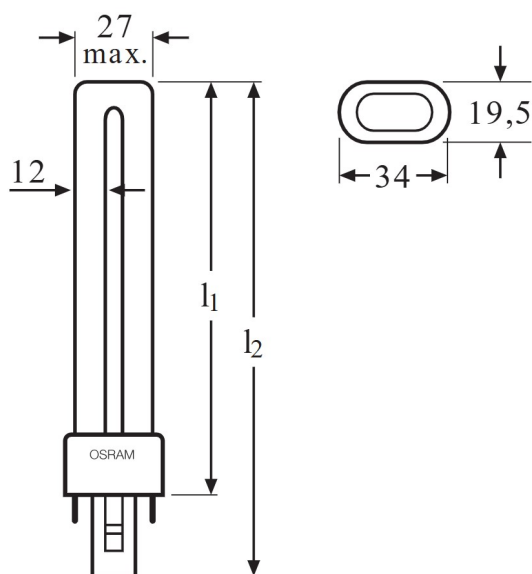

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.