


329073

# OSRAM Vorschalteinrichtung QTP5 2x14-35 GII Quicktronic Professional (Früher QT-FH, für T5 HE Röhren)

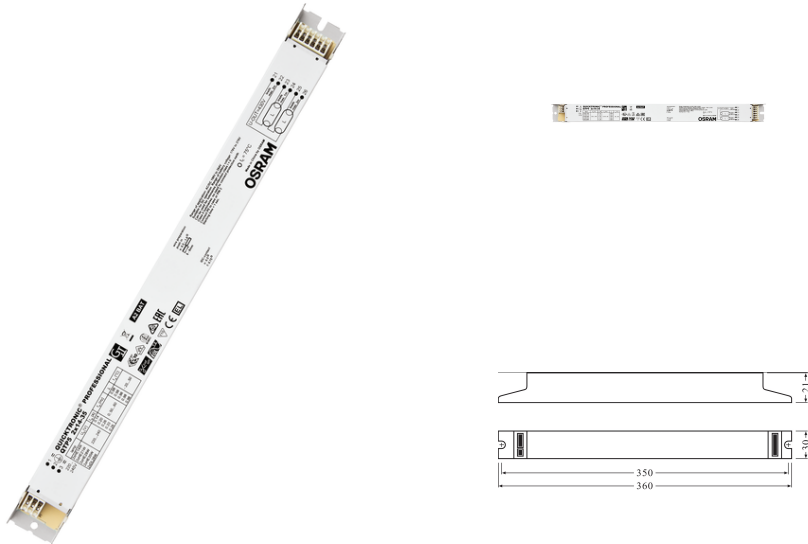

IP20

## Deklaration

|                        |                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name    | QUICKTRONIC QTP5                                                                                                                                        |
| Taric Code             | 85043180                                                                                                                                                |
| Technologie            | Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)                                                                                                                     |
| Zertifizierung CE      | Ja                                                                                                                                                      |
| Fertigungsnormen       | EN 61347-2-3. EN 60929. EN 55015. EN 61000-3-2. EN 61547                                                                                                |
| Lebensdauer [h]        | 100000                                                                                                                                                  |
| Energieeffizienzklasse | A2                                                                                                                                                      |
| Produkt Typ            | Vorschaltgerät                                                                                                                                          |
| Quecksilberanteil      | Nein                                                                                                                                                    |
| Raum                   | Innen                                                                                                                                                   |
| Verwendung             | Betrieb von T5-Leuchtstofflampen 2x14W bis 2x35W. geeignet für Notbeleuchtungsanlagen<br>gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Einsatz mit Bewegungsmeldern |

329073

OSRAM Vorschaltgerät QTP5 2x14-35 GII Quicktronic Professional (Früher QT-FH, für T5 HE Röhren)



## Deklaration

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Anzahl Lichtquellen   | 2                   |
| Alternativbezeichnung | QTP5 2X14-35/240UNV |

## Abmessung und Body

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Länge[mm]       | 360    |
| Breite [mm]     | 30     |
| Höhe[mm]        | 21     |
| IP Schutzart    | IP20   |
| Material Korpus | Metall |
| Produktfarbe    | Grau   |
| Schutzklasse    | I      |
| Farbe:          | Grau   |
| Bauform         | Flach  |

## Lichttechnische Daten

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

## Elektrische Daten

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Ausgangsleistung     | 78             |
| Leistung [Watt]      | 35             |
| Frequenz             | 0 / 50 / 60 Hz |
| Spannung [Volt]      | 220-240        |
| Spannung Art         | AC             |
| Eingangsspannung [V] | 198-264        |

## Sonstige technische Daten

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Eignung | T5-Leuchtstofflampen 2x14W bis 2x35W. Gleich- und Wechselspannung |
|---------|-------------------------------------------------------------------|

## Eigenschaften & Vorteile

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaft | Betrieb von 2 T5-Leuchtstofflampen mit je 14 bis 35 W an 220â 240 V |
|             | Perfekter Lampenwarmstart â Lampe startet innerhalb 1 Sekunde       |
|             | Geeignet fr Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100  |
|             | Gleicher Lichtstrom bei Gleich- und Wechselspannung (QTP5)            |

329073

OSRAM Vorschaltgerät QTP5 2x14-35 GII Quicktronic Professional (Früher QT-FH, für T5 HE Röhren)




Eigenschaften & Vorteile

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorteil | Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden á wartungsarm und wirtschaftlich                    |
|         | Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel á kein manueller Reset              |
|         | Optimiert für Bewegungsmelder á schneller Warmstart in 0,3 s nach kurzer Unterbrechung |
|         | Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt oder Lebensende                   |
|         | Energie-Effizienz-Index A2 á reduzierter Energieverbrauch                              |

Steuerung

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Bewegungsmelder | Ja (optimierter Lampenwarmstart) |
|-----------------|----------------------------------|

Grafiken

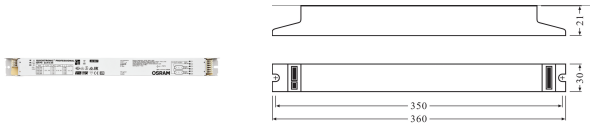

Downloads

DATENBLATT\_FAM





**RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

**RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**