

GA69-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Geräteanschluß Adapter GA69 6 A. 250 V Schutzklasse I weiß



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC GLOBAL TRAC PRO Geräteanschluss Adapter GA69 überzeugt durch hohe Qualität und moderne Technik. Bei AC 230 Volt gewährleistet er sicheren Betrieb und besticht durch robuste, in elegantem Weiß gehaltene Polycarbonat-Bauweise. Dank zuverlässigem Schutz und cleverem Design ist er ideal für Beleuchtungsanlagen, Industrie und private Räume – eine gelungene Verbindung von Funktionalität und Stil.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Geräteanschluß Adapter GA69 6 A. 250 V Schutzklasse I weiß
PRODUKT CODE	GA69-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Leuchtenanschluss



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	68
BREITE [MM]	43
HÖHE[MM]	52
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.04
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P
PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1/100



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
---------------------------------	----




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²
-------------------	--

Grafiken

GA 69

1. 40 mm 2. 14 mm
3. 70 mm 4. 32 mm

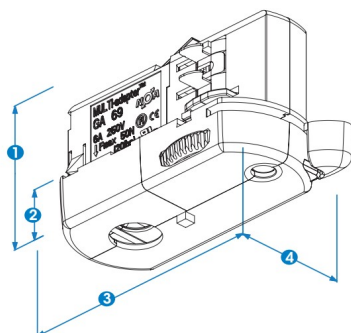

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.