

XTS12-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Stromeinspeisung XTS 11 | Erde links | schwarz



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den GLOBAL TRAC PRO Stromeinspeisung XTS 11 von NORDIC ALUMINIUM mit Erde links in Tiefschwarz. Dieser robuste Verbinder mit Dimmfunktion aus Polycarbonat sichert Effizienz und Sicherheit in Beleuchtungsinstallationen. Geeignet für gewerbliche und private Nutzung, trägt er bis zu 16A/230V Last. Kompakt und überall einsetzbar, wird er mit 2 Jahren Herstellergarantie geliefert.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Stromeinspeisung XTS 11 Erde links schwarz
PRODUKT CODE	XTS12-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	105
BREITE [MM]	32
HÖHE[MM]	33
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.05
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P
PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1/100



Elektrische Daten


FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: links
ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²

Grafiken

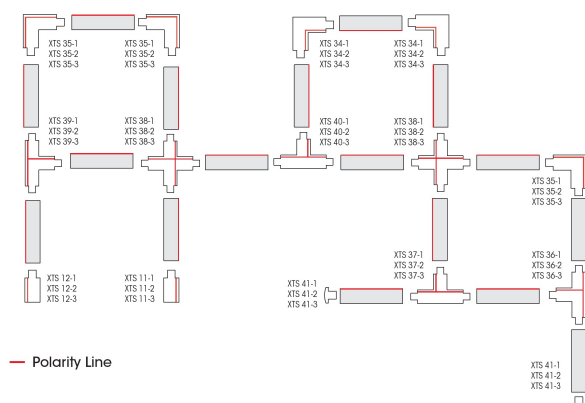


Schutzleiter links / Earth left



End feed XTS 11, 12

1. 105 mm, **2.** 66 mm

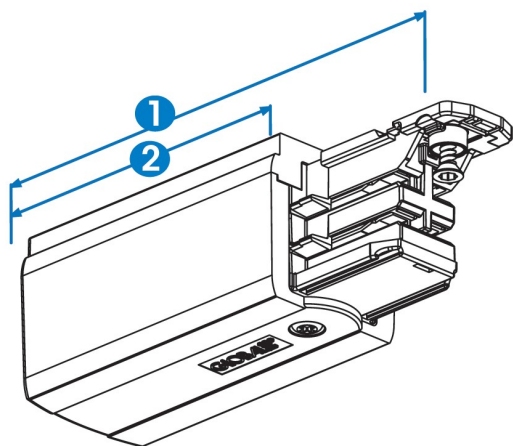

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.