
116703

LED Einbaustrahler 60, gold, rund, 5W, CRI90, 3000K, rückversetzt, UGR<12, dimmbar







Ra	3000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	LED-Einbaustrahler
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	45000
Garantie	2 Jahre
Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	LED-Einbaustrahler
Raum	Wohnraum, Shop, Hotel, Buero, Ausstellung
Stilrichtung	modern
Verwendung	Akzent- und Objektbeleuchtung, punktuelle Raumbeleuchtung
Lebensdauer	L70/B50 45.000 h, L80/B50 39.000 h

116703 LED Einbaustrahler 60, gold, rund, 5W, CRI90, 3000K, rückversetzt, UGR<12, dimmbar

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	69
Höhe[mm]	48
Lochausschnitt [mm]	60
IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	Ja
Gewicht [kg]	0,125
Material Korpus	Aluminium / Keramik
Produktfarbe	gold
Schutzklasse	II
Einbau Tiefe [mm]	47
Farbe:	gold
Bauform	rund

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36
Lumen* [Lm]	420
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Ja
Dimmbereich	25-100%
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000 K
Lichtfarbe	warmweiss
LED	Ja
Leuchtmittel tauschbar	Nein
Lumen/Watt	87
Ausstrahlungs Charakteristik	eng strahlend, fixer Abstrahlwinkel

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	5
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsaufnahme	4,8 W
Eingangsspannung [V]	220-240 V AC

116703	LED Einbaustrahler 60, gold, rund, 5W, CRI90, 3000K, rückversetzt, UGR<12, dimmbar


Sonstige technische Daten

Betriebsart	geeignet zum Betrieb an Notstrom
Betriebstemperatur	-20 C bis 40 C
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 40
Kompatible Dimmer:	Phasenanschnitt / Phasenabschnitt
Eignung	Innenbeleuchtung

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Rueckversetzte LED-Position fuer UGR<12 - blendarmes Licht
	Hohe Farbwiedergabe CRI90 (Ra 90)
	Dimmbar 25-100% ueber Phasenan-/Phasenabschnitt
	Kompakter Einbaustrahler fuer 60 mm Lochausschnitt, Gehaeuse gold
Vorteil	Angenehm blendfreie Beleuchtung dank tief sitzender LED
	Natuerliche, brillante Farbwiedergabe fuer stimmige Raeume
	Flache Bauform fuer einfachen Einbau bei 60 mm Ausschnitt
	Stufenlos dimmbar fuer flexible Lichtstimmung
	Lange Lebensdauer bis 45.000 h

Grafiken

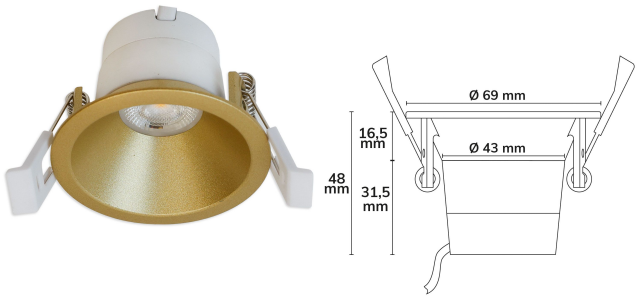

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937