


24062101

NEXORA 25G Casambi CBU-ASD Klemmbox (3-pol. Klemmleiste). Grau



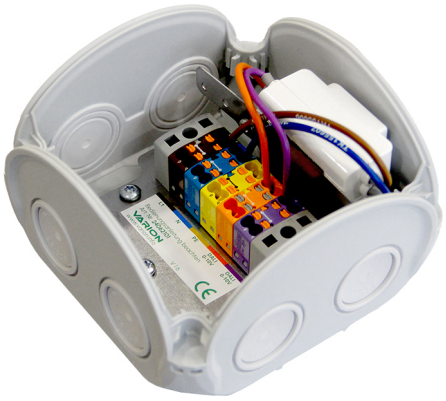





Deklaration

Produktgruppen Name	NEXORA
Herkunftsland	AT
Zertifizierung ROHS	Ja
Taric Code	85129090
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi Klemmbox
Reparaturfähigkeit	Ja
Raum	Einsatzbereich in geschützten Installationsumgebungen
Verwendung	Casambi Dimm und Klemmbox

24062101 NEXORA 25G Casambi CBU-ASD Klemmbox (3-pol. Klemmleiste). Grau

Abmessung und Body

Länge[mm]	104
Breite [mm]	104
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.3
Material Korpus	Polypropylen
Produktfarbe	Grau
Überverpackung [Stück]	1
Farbe:	RAL 7035, Grau
Bauform	Kabelabzweigkasten mit Kabelverschraubungen

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	AC
Eingangsspannung [V]	230 - 240V AC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-20 bis 45 Grad
Umgebungstemperatur [°C]	-20 °C bis 45 °C
Steuersignal	DALI od. 1-10V bzw. Casambi
Funksignal	8 DB
Eignung	Dimmen mit Casambi DALI od. 1-10V Signale

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Casambi CBU-ASD fertig verbaut
	Hochwertige Klemmen bis 2.5mm²
	Dimmen mittels DALI od. 1-10V
Vorteil	Zeit sparen durch fertige Montage
	Hochertige Bauteile für höchste Ansprüche
	Erweiterbar durch Zubehör
	Casambi CBU-ASD fertig verkabelt
	Nachhaltig und Wirtschaftlich

24062101 NEXORA 25G Casambi CBU-ASD Klemmbox (3-pol. Klemmleiste). Grau


Anschluss



Belegung der Anschlüsse	L (3x). N (3x). PE (3x). Control (3x). Control - (3x)
Anschlüsse	3 Polig
Max. Querschnitt [mm²]	starr od. flexibel: 0.14 ... 2.5mm²
Versorgungseingang	Kabelverschraubung (3xM20 beiliegend. max x M20 od. M25)
Kabelquerschnitt	8...13mm (M20 beiliegend)

Steuerung

Signalstrom DALI	max 1 Dali Adresse
Signalausgang 1	DALI / 0-10 V: max. 6mA. SELV
Signalausgang 2	Sendet DALI-Broadcast (1 Ch), an DALI-Adresse 0..3 (mehrkanalig) und 0-10 V an DIM( ) und DIM (-)
Schaltmöglichkeit	DALI / 1-10V
Funktionen	Casambi Programmierbar als Schnittstelle zu einem Vorschaltgerät mit DALI od. 1-10V Funktion
Smart System	CASAMBI

Grafiken





24062101 NEXORA 25G Casambi CBU-ASD Klemmbox (3-pol. Klemmleiste). Grau

Downloads

CASAMBI_APP | DATENBLATT_FAM | INSTALLATIONSHINWEIS | VIDEO

Zubehör


1


2


3


4


5

Abb 1	24111409	NEXORA Dach	1,5mm Edelstahl
Abb 2	24111411	NEXORA Montage Grundplatte	1,5mm Edelstahl
Abb 3	25062101	NEXORA L-Montagewinkel	1,5mm Edelstahl
Abb 4	53111220	Kabelverschraubung, SKINTOP, M20 Polyamid Schwarz 6mm - 13mm, IP66, IP68, IP69K
Abb 5	53119120	Gegenmutter, SKINTOP, M20 Polyamid PA Schwarz IP68

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937