


# NEXORA 25G Casambi CBU-ASD Klemmbox (3-pol. Klemmleiste). Grau

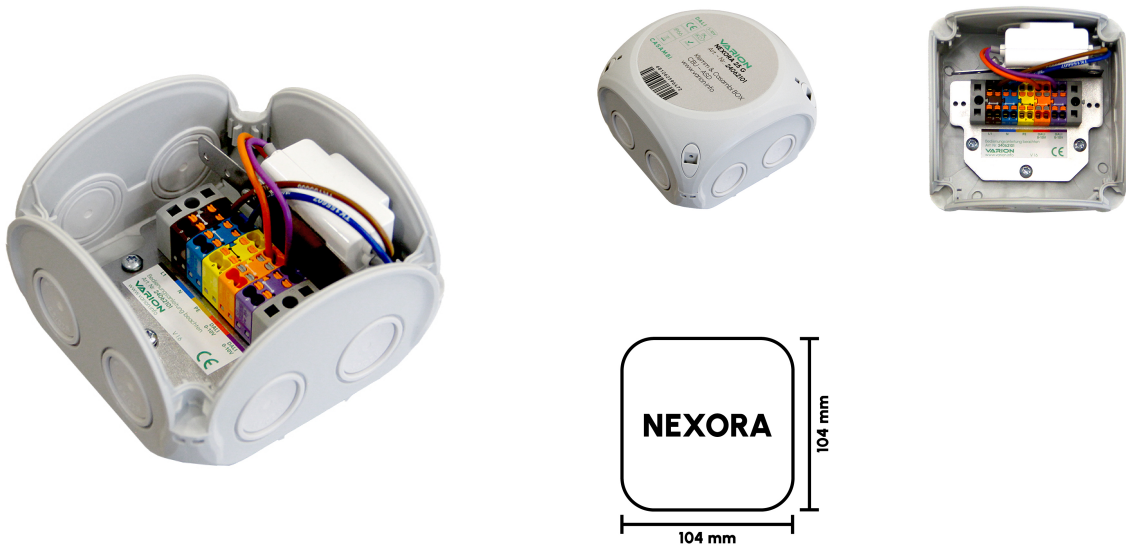

IP66

## Deklaration

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | NEXORA                                                |
| Herkunftsland       | AT                                                    |
| Zertifizierung ROHS | Ja                                                    |
| Taric Code          | 85129090                                              |
| Technologie         | CASAMBI                                               |
| Zertifizierung CE   | Ja                                                    |
| Produkt Typ         | Casambi Klemmbox                                      |
| Reparaturfähigkeit  | Ja                                                    |
| Raum                | Einsatzbereich in geschützten Installationsumgebungen |
| Verwendung          | Casambi Dimm und Klemmbox                             |



## Abmessung und Body

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 104                                         |
| Breite [mm]              | 104                                         |
| Höhe[mm]                 | 70                                          |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07                                        |
| IP Schutzart             | IP66                                        |
| Gewicht [kg]             | 0.3                                         |
| Material Korpus          | Polypropylen                                |
| Produktfarbe             | Grau                                        |
| Überverpackung [Stück]   | 1                                           |
| Farbe:                   | RAL 7035, Grau                              |
| Bauform                  | Kabelabzweigkasten mit Kabelverschraubungen |

## Elektrische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Spannung [Volt]      | AC            |
| Eingangsspannung [V] | 230 - 240V AC |

## Sonstige technische Daten

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Betriebstemperatur       | -20 bis 45 Grad                           |
| Umgebungstemperatur [°C] | -20 °C bis 45 °C                          |
| Steuersignal             | DALI od. 1-10V bzw. Casambi               |
| Funksignal               | 8 DB                                      |
| Eignung                  | Dimmen mit Casambi DALI od. 1-10V Signale |

## Eigenschaften & Vorteile

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Eigenschaft | Casambi CBU-ASD fertig verbaut            |
|             | Hochwertige Klemmen bis 2.5mm²            |
| Vorteil     | Dimmen mittels DALI od. 1-10V             |
|             | Zeit sparen durch fertige Montage         |
|             | Hochertige Bauteile für höchste Ansprüche |
|             | Erweiterbar durch Zubehör                 |
|             | Casambi CBU-ASD fertig verkabelt          |
|             | Nachhaltig und Wirtschaftlich             |







## Anschluss

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Belegung der Anschlüsse | L (3x). N (3x). PE (3x). Control (3x). Control - (3x)    |
| Anschlüsse              | 3 Polig                                                  |
| Max. Querschnitt [mm²]  | starr od. flexibel: 0,14 ... 2,5mm²                      |
| Versorgungseingang      | Kabelverschraubung (3xM20 beiliegend. max x M20 od. M25) |
| Kabelquerschnitt        | 8...13mm (M20 beiliegend)                                |

## Steuerung

|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalstrom DALI  | max 1 Dali Adresse                                                                               |
| Signalausgang 1   | DALI / 0-10 V: max. 6mA. SELV                                                                    |
| Signalausgang 2   | Sendet DALI-Broadcast (1 Ch), an DALI-Adresse 0.3 (mehrkanalig) und 0-10 V an DIM( ) und DIM (-) |
| Schaltmöglichkeit | DALI / 1-10V                                                                                     |
| Funktionen        | Casambi Programmierbar als Schnittstelle zu einem Vorschaltgerät mit DALI od. 1-10V Funktion     |
| Smart System      | CASAMBI                                                                                          |

## Grafiken

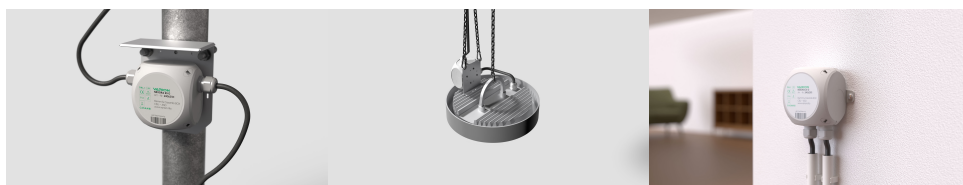



Downloads

CASAMBI\_APP



DATENBLATT\_FAM




INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO



Zubehör

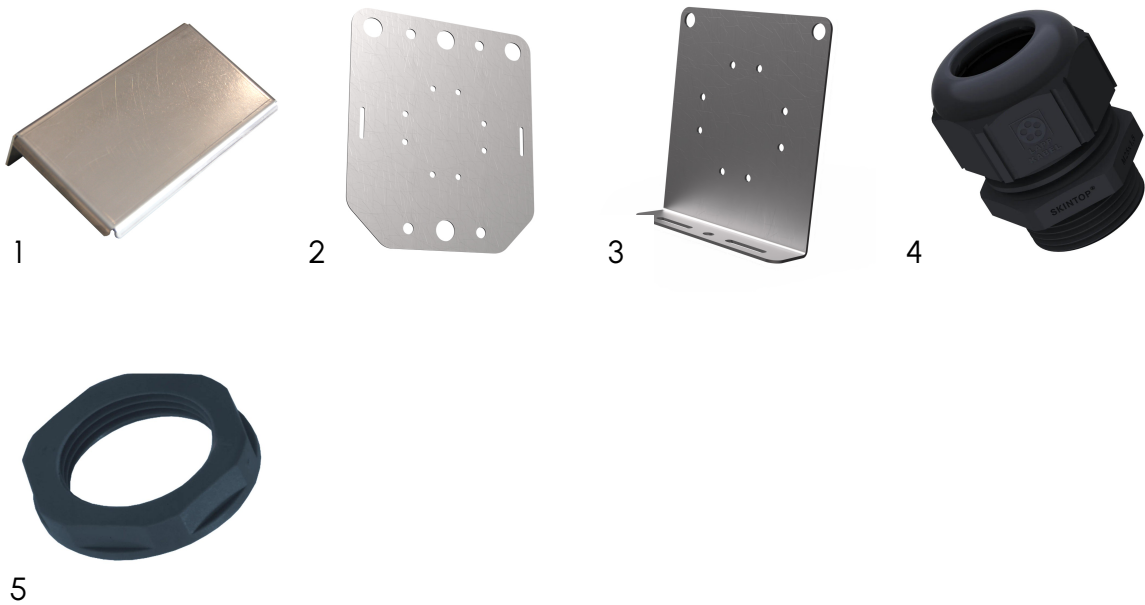

|       |          |                                                                                 |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Abb 1 | 24111409 | NEXORA Dach   1,5mm Edelstahl                                                   |  |
| Abb 2 | 24111411 | NEXORA Montage Grundplatte   1,5mm Edelstahl                                    |  |
| Abb 3 | 25062101 | NEXORA L-Montagewinkel   1,5mm Edelstahl                                        |  |
| Abb 4 | 53111220 | Kabelverschraubung, SKINTOP, M20 Polyamid Schwarz 6mm - 13mm, IP66, IP68, IP69K |  |
| Abb 5 | 53119120 | Gegenmutter, SKINTOP, M20 Polyamid PA Schwarz IP68                              |  |



Qualität, die wirkt. Leistung, die bleibt. Wir sind stolz auf Produkte, die in der Industrie Tag für Tag zuverlässig funktionieren – sicher im Betrieb, flexibel im Einsatz und unterstützt von kompetentem Service.

Unser Team aus erfahrenen Experten berät, plant und begleitet Ihr Projekt bis ins Detail. VARION Produkte heben sich durch konsequent hohe Fertigungsqualität vom Markt ab. Gleichzeitig entwickeln wir maßgeschneiderte, leistbare Sonderlösungen, die höchste Ansprüche erfüllen. Ergebnis: passgenaue Performance zu wirtschaftlich klugen Konditionen.

## VARION.

Stelzhamerstraße 6  
A 4053 HAID

hello@varion.info  
+43 7229 211 13 79

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

[www.varion.info](http://www.varion.info)