

25071803

adaptiveLight - LED Projektor - 2500lm



-  2500 Lumen
-  43 Watt Leistung
-  Kombiniert brillante Beleuchtung



Deklaration

ARTIKELNAME	adaptiveLight - LED Projektor - 2500lm
PRODUKT CODE	25071803
TARIC CODE	94051990
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	44.000
LEBENSDAUER	5 Jahre



Abmessung und Body

DURCHMESSER [MM]	100
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP65
MATERIAL KORPUS	Aluminium, Kunststoff (PA6), verchromt
SCHUTZKLASSE	III
FARBE:	DB 703, Sonderfarben möglich



Lichttechnische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000 K, optional 2200 bis 6500 K
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	15°, 20°, 25°, 40°, 60°
LUMEN* [LM]	2500
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI 90 (optional bis CRI 98)
DIMMBAR	Optional dimmbar über DMX oder DALI (10 bis 100%)
LICHTSTROM	2500lm
LED	1 A – CREE CXB1520, 36V



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	43
SPANNUNG [VOLT]	220-240



Sonstige technische Daten


UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-20 °C bis 35 °C
---------------------------------	------------------



Steuerung

SCHALTMÖGLICHKEIT	on/off
--------------------------	--------

Grafiken

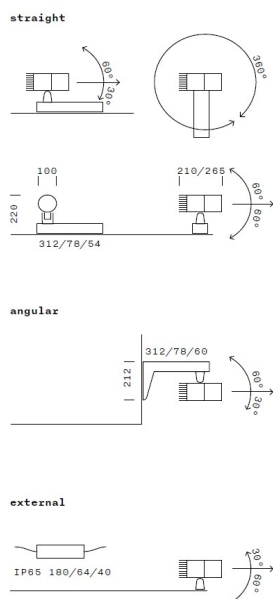

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.