

7332023GEN

Montagebügel LIGHT TOWER - Lichtgiraffe - FLAT / GENERAC Kompatibel



- Verbindet FLAT Flutlichtstrahler mit GEN
- Robuste Konsole für dauerhaften Einsa
- Oberfläche Feuerverzinkt

Produkttyp: Montagebügel Light Tower vereint modernste Technik mit außergewöhnlicher Stabilität. Dieses Produkt besticht durch einfache Montage, hohe Widerstandskraft und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Gewerbe und privaten Räumen. Seine herausragende Konstruktion garantiert sichere Befestigung und setzt neue Maßstäbe in Funktionalität und Ästhetik. Dieses innovative Produkt vereint Sicherheit und Stil.

IP65



Deklaration

ARTIKELNAME	Montagebügel LIGHT TOWER - Lichtgiraffe - FLAT / GENERAC Kompatibel
PRODUKT CODE	7332023GEN
PRODUKTGRUPPEN NAME	Montagebügel
HERKUNFTSLAND	AT
TARIC CODE	85129090
PRODUKT TYP	Montagebügel Light Tower
VERWENDUNG	LED Fluter Konsole für LIGHT TOWER GENERAC



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	367
BREITE [MM]	196
HÖHE[MM]	55
IP SCHUTZART	IP65

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	S235JR
PRODUKTFARBE	Verzinkt




Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Verbindet FLAT Flutlichtstrahler mit GENEREC Light Tower
	Robuste Konsole für dauerhaften Einsatz
	Oberfläche Feuerverzinkt
	Passend zu 8311M54230EL
VORTEIL	Ersatzbügel für den Generac Lighting Tower passt auch auf neue LED Scheinwerfer
	Passender Scheinwerfer 8311M54230EL - Anfragen im Büro
	Feuerverzinkt, stabiler als das Original

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

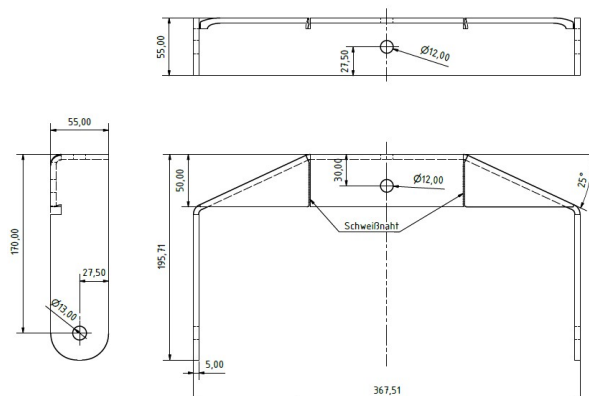

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.