


kranhalty201

Kranhalterung, LED Fluter, Montagegestell Turmdrehkran, Kranbefestigung BASIC

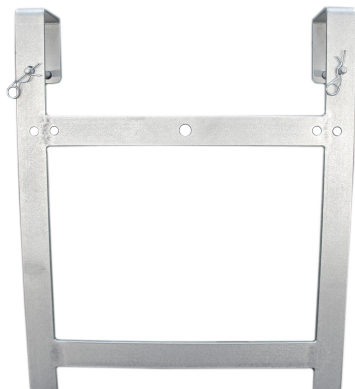

-  **Feuerverzinkter Baustahl**
-  **Bolzen und Kette gesichert gegen Verloren**
-  **Stabile und Robuste Ausführung**

Die Kranhalterung BASIC ermöglicht sichere, einfache Montage von LED-Baustrahlern an Turmdrehkränen. Robuste Konstruktion, Splint-Bolzenmontage und Gliederkette garantieren Stabilität und Sicherheit in bis zu 60 m Höhe. Flexible Lochabstände passen sich jedem Kran an. Ideal für effiziente Baustellenbeleuchtung, spart Zeit und Kosten. Bestellen Sie jetzt bei licht365.com und profitieren Sie von langlebiger Qualität für Ihre Baustelle!



Deklaration

ARTIKELNAME	Kranhalterung, LED Fluter, Montagegestell Turmdrehkran, Kranbefestigung BASIC
PRODUKT CODE	kranhalty201
PRODUKTGRUPPEN NAME	Kranhalterung
HERKUNFTSLAND	Austria
TARIC CODE	85129090
PRODUKT TYP	Montagehalterung
VERWENDUNG	Turmdrehkran, Großflächenstrahler



Abmessung und Body

BREITE [MM]	575
HÖHE[MM]	680
GEWICHT [KG]	6,8
PRODUKTFARBE	Feuerverzinkt

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
BAUFORM	Absturzgesichert mittels Steckbolzen
WANDSTÄRKE [MM]	6



Sonstige technische Daten


EIGNUNG	Außeneinsatz, Oberflächenbehandlung verhindert Korrosion, besonders Stabile Bauweise für extreme Beanspruchung
---------	---





Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Feuerverzinkter Baustahl
	Bolzen und Kette gesichert gegen Verlust
	Stabile und Robuste Ausführung
	Lochabstand 250mm, 440mm, 525mm
VORTEIL	Extrem Stabile Ausführung
	Maximaler Trägerdurchmesser: 95mm
	Lieferung inkl. Gliederkette, Bolzen und Bolzensicherung

Grafiken

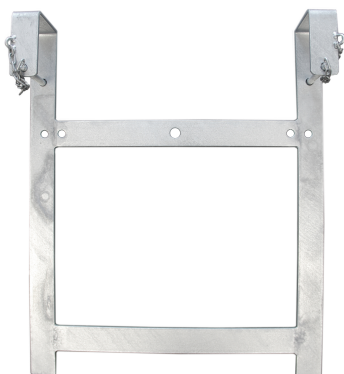

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

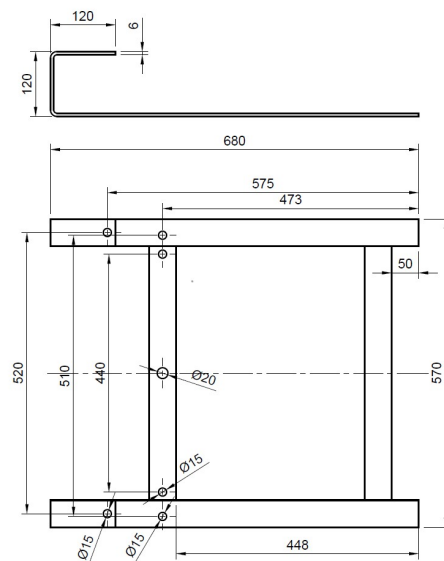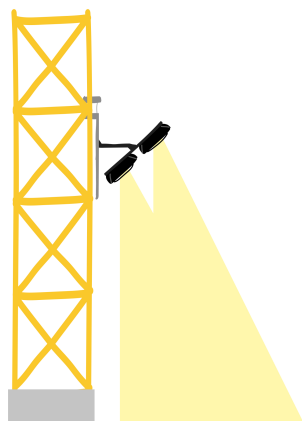

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.