

68058

RINGLEUCHTE Anbauleuchte | d1100 | direkt | 4000K | DALI



- 4950 Lumen**
- 72 Watt Leistung**
- Kombiniert brillante Beleuchtung**



Abmessung und Body

DURCHMESSER [MM]	1100
BREITE [MM]	80
HÖHE[MM]	80
IP SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	9,35
PRODUKTFARBE	weiss, ähnlich RAL 9016
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I



Lichttechnische Daten

LUMEN* [LM]	4950
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Lichttechnische Daten

DIMMBAR	ja
DIMMBEREICH	DALI
LICHTFARBE	4000K



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	72
FREQUENZ	50/60Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240



Sonstige technische Daten

LEBENSDAUER (ERWARTET)	L70 50.000h
------------------------	-------------

Grafiken

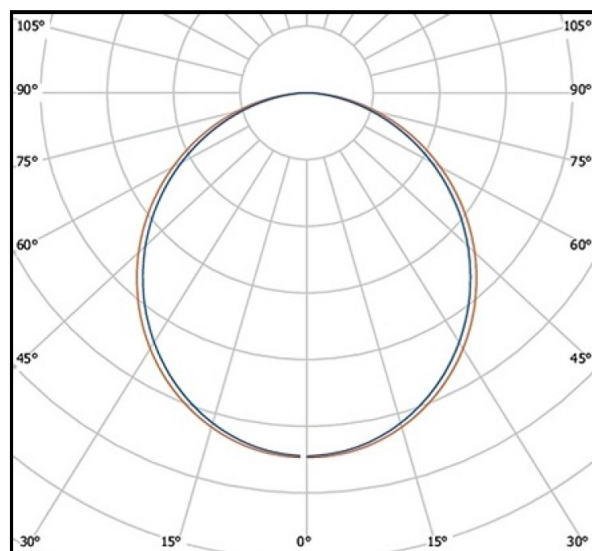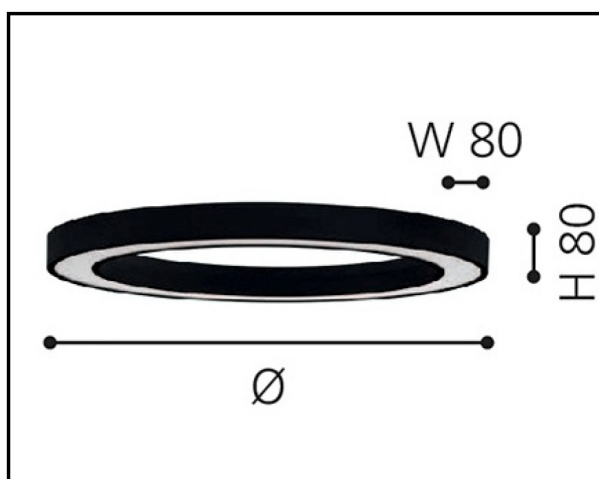

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.