


68863

LED Alu Profil LEDLINE 20 Abdeckung. Flach. Schwarz. . 3m

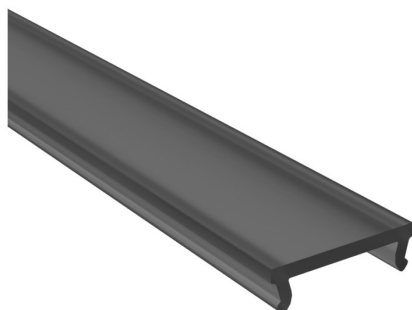

-  **Abdeckung flach aus PMMA zum bündigen Abschluss**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Unser innovatives Produkt, Produkttyp: Profil, kombiniert modernste Technologie mit elegantem Design und hebt sich durch unvergleichliche Effizienz ab. Die harmonische Verbindung aus hoher Funktionalität und robuster Qualität ermöglicht vielseitige Anwendungen in Büros, Werkstätten und öffentlichen Räumen. Mit seinem prägnanten Erscheinungsbild und der ausgefeilten Technik setzt es neue Maßstäbe und überzeugt in jeder Umgebung.

IP20



Deklaration

ARTIKELNAME	LED Alu Profil LEDLINE 20 Abdeckung. Flach. Schwarz. . 3m
PRODUKT CODE	68863
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEDLINE 20 H
HERKUNFTSLAND	HU
TARIC CODE	9405920090
PRODUKT TYP	Profil



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	3020
BREITE [MM]	18
HÖHE[MM]	5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.105
PRODUKTFARBE	Schwarz

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	PMMA
FARBE:	RAL 9005



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Andeckung flach aus PMMA zum bündigen Einbau in die Produktgruppe LEDLINE20
-------------	---

Zubehör

Variantenreiche Produkte und die Auswahl von Zubehör runden moderne Produkte ab, wir zeigen hier die Standard Möglichkeiten für dieses Produkt. Sollten Sie weitere Zubehör Elemente benötigen Sagen Sie uns bescheid.


68851



68852



68853




68854



68855



68856



69281



69282



69283



69284



69285



69286



toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C .

69301



69302



69309



69311



69312



69313



69314



69315

