


SALOBRENA PRO CCT Rasterleuchte



- 4560 - 4640 Lumen**
- 39,5 Watt Leistung**
- Kombiniert brillante Beleuchtung**

Die LED Rasterleuchte besticht durch ihr modernes Lichtkonzept und ihre unverwechselbare Präsenz, die jedem Raum eine exklusive Atmosphäre verleiht. Als nicht dimmbares System überzeugt sie durch höchste Qualitätsstandards und innovatives Design. Dank ihres klar definierten Produkttyps eignet sie sich ideal für Büros, Flure und repräsentative Bereiche, wo sie Funktionalität und stilvolles Lichtmanagement harmonisch vereint.



Deklaration

ARTIKELNAME	SALOBRENA PRO CCT Rasterleuchte
PRODUKT CODE	69077
PRODUKTGRUPPEN NAME	SALOBRENA PRO
TARIC CODE	85129090
TECHNOLOGIE	LED CCT
ZERTIFIZIERUNG CE	Ja
LEBENSDAUER [H]	50.000h/L70/B50
PRODUKT TYP	LED Rasterleuchte
RAUM	Büro. Aufenthaltsraum. Gang. Küche. Werkstatt. Lager
STILRICHTUNG	Modern
ERSATZ LICHTQUELLE	4x18 Watt
ZERTIFIZIERUNG ENEC	Ja



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	620
------------------	-----

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	620
HÖHE[MM]	32
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK06
IP SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	Ja
GEWICHT [KG]	1.89
MATERIAL KORPUS	Alu
PRODUKTFARBE	weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Kunststoff - Microprisma
GLAS-/SCHIRMFARBE	Weiß - Transparent
FARBE:	weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000K. 4000K. 6500K
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90
LUMEN* [LM]	4560 - 4640
BINNINGTOLERANZ	SDCM4
LICHTSTROMRÜCKGANG	I80
FARBWIEDERGABEINDEX	RA >80
DIMMBAR	Nein
BLENDUNG	UGR < 19
KORRELIERTE FARBTEMPERATUR (CCT)	3000K/4000K/6500K
LICHTFARBE	Warmweiß. Neutralweiß. Kaltweiß (CCT)
LED	Tricolor. einstellbar mittels Schalter
LEUCHTMITTEL TAUSCHBAR	LED Driver tauschbar durch Fachmann
LUMEN/WATT	145



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	39,5
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V
SPANNUNG ART	AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Elektrische Daten

SCHALTERART	CCT. direkt an der Leuchte
LEISTUNGSFAKTOR	0.9



Sonstige technische Daten



UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-20 bis 45°C
KOMPATIBLE DIMMER:	la 850mA. 33-42V



Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	PE. L. N
ANSCHLÜSSE	Leuchtenanschlussklemme

Grafiken

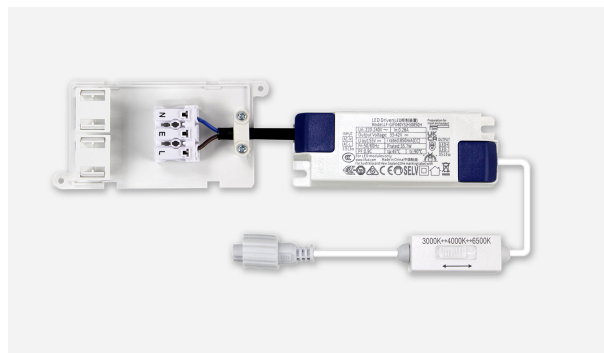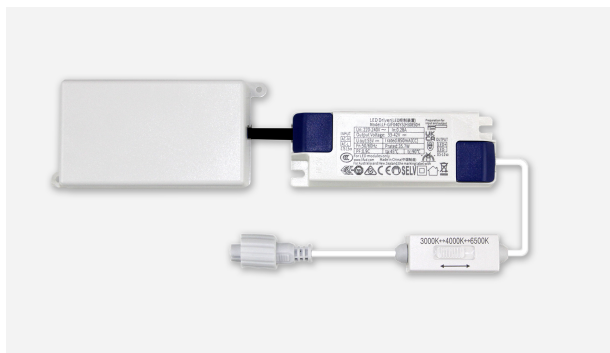

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.