

69387

LED Rasterleuchte PRO, 36W, CCT (3000 - 6500K), Ra>80, IP54, 620x620mm, On/Off



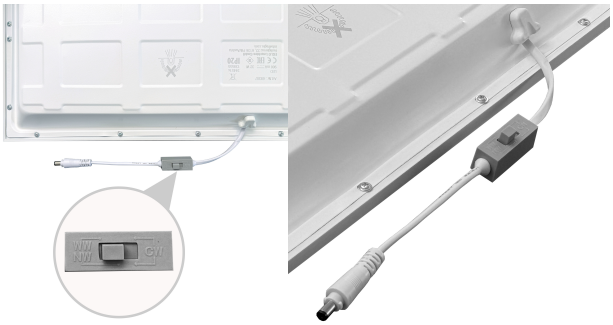



Deklaration

Produktgruppen Name	LED Rasterleuchte
Herkunftsland	CN
Taric Code	94051140
Technologie	LED
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	50.000
Produkt Typ	Einlegeleuchte
Raum	Büro, Bildungseinrichtungen, Verkaufsflächen, Gesundheitswesen, Verkehrswege, Technik- und Nebenräume
Stilrichtung	Modernes zeitloses Design
Verwendung	Abgehängte Decken mit einem Rastermaß von 625mm, Odenwalddecke
Ersatz Lichtquelle	ersetzt 4x18 Watt Leuchtstofföhren
Lebensdauer	50.000h

69387	LED Rasterleuchte PRO, 36W, CCT (3000 - 6500K), Ra>80, IP54, 620x620mm, On/Off

Abmessung und Body

Länge[mm]	620
Breite [mm]	620
Höhe[mm]	36
IP Schutzart	IP54
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	2
Produktfarbe	weiss
Schutzklasse	II
Glas-/Schirmmaterial	Kunststoff
Farbe:	RAL9016

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000/4000/6500
Öffnungswinkel* [° Grad]	88
Lumen* [Lm]	5016 (4000K)
Binningtoleranz	MacAdam<3 SDCM
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	ja
Einstellbare Farbtemperatur	3000K, 4000K, 6500K

Elektrische Daten

Anzahl Vorschaltgeräte pro Automat	B16A - 23 Stück
Leistung [Watt]	36
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	CCT-Switch (Flexibilität)
	140 lm/W (Effizienz)
	IP54 (Schutzart)
Vorteil	Hohe Flexibilität: Die Lichtfarbe ist dank CCT-Switch (3000/4000/6500K) direkt an der Leuchte wählbar.
	Maximale Effizienz: Hohe Lichtleistung von 5016 Lumen bei geringem Verbrauch sorgt für niedrige Betriebskosten.

69387	LED Rasterleuchte PRO, 36W, CCT (3000 - 6500K), Ra>80, IP54, 620x620mm, On/Off

Eigenschaften & Vorteile


Robuster Einsatz: Dank Schutzart IP54 und blendfreiem Licht vielseitig und langlebig verwendbar.


Steuerung


Funktionen	Änderung der Kelvin am Produkt (CCT)


Grafiken















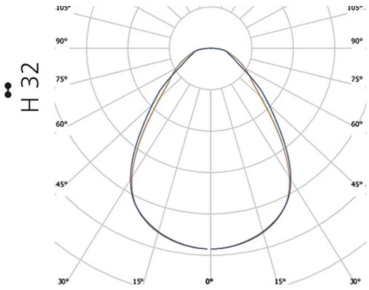




Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

69387

LED Rasterleuchte PRO, 36W, CCT (3000 - 6500K), Ra>80, IP54, 620x620mm, On/Off

Zubehör



1



2



3

Abb 1	61355	Seilabhängung, 4 Stk, 900mm, Stufenlos Verstellbar für LED Leuchten
Abb 2	61489	BALDACHIN weiß, 2000mm transparentes Kabel, Stahl, RAL 9016
Abb 3	69364	Aufbaurahmen LED Panelleuchte 620x620

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937