


69389

LED Pannelleuchte 36 Watt, 595x595mm, CCT, 3000K - 6500K, CRI80, DALI



-  **5016 Lumen**
-  **36 Watt Leistung**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Erleben Sie mit diesem innovativen Produkttyp ein außergewöhnliches Lichtkonzept, das jedem Raum einen einzigartigen Charme verleiht. Dank dimmbarer Funktion gelingt individuell anpassbare Beleuchtung, die für Wohn- und Geschäftsräume ebenso wie für moderne Arbeitsbereiche optimale Atmosphäre schafft. Überzeugend in Design und Technik setzt dieses Lichtsystem eindrucksvolle Akzente und erfüllt höchste Ansprüche an Stil und Funktionalität.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED Pannelleuchte 36 Watt, 595x595mm, CCT, 3000K - 6500K, CRI80, DALI
PRODUKT CODE	69389
TARIC CODE	94051190
LEBENSDAUER [H]	180 50.000
LEBENSDAUER	50.000h



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	595
BREITE [MM]	595
HÖHE[MM]	34
IP SCHUTZART	IP54
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	1,77

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	weiss
SCHUTZKLASSE	II
EINBAU TIEFE [MM]	70
FARBE:	weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000-6500
LUMEN* [LM]	5016
BINNINGTOLERANZ	initial MacAdam<3 SDCM
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
DIMMBAR	ja
KORRELIERTE FARBTEMPERATUR (CCT)	ja
LICHTFARBE	3000/4000/6500K
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	direkt



Elektrische Daten


LEISTUNG [WATT]	36
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	DALI
--------------	------

Grafiken

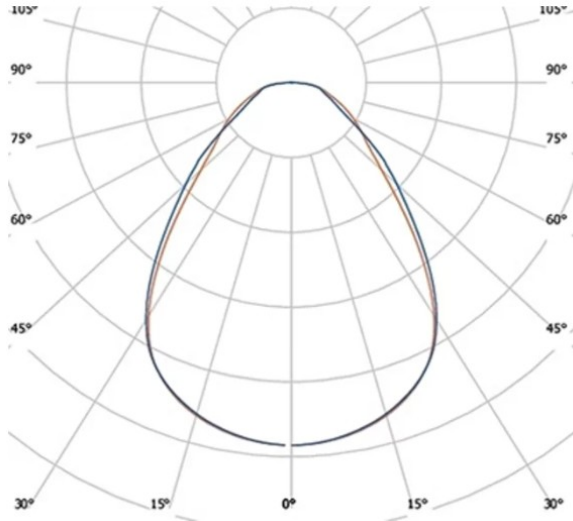

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.