

69391

LED Rasterleuchte PRO, 36W, CCT (3000 - 6500K), Ra>80, IP54, 620x620mm, DALI

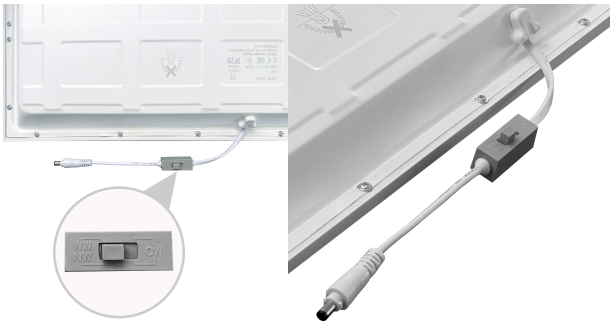

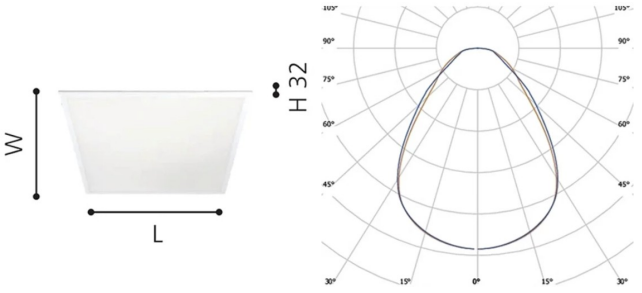

Deklaration

Produktgruppen Name	LED Rasterleuchte
Herkunftsland	CN
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	50.000
Produkt Typ	Einlegeleuchte
Raum	Büro, Bildungseinrichtungen, Verkaufsflächen, Gesundheitswesen, Verkehrswege, Technik- und Nebenräume
Stilrichtung	Modernes zeitloses Design
Verwendung	Abgehängte Decken mit einem Rastermaß von 625mm, Odenwalddecke
Ersatz Lichtquelle	ersetzt 4x18 Watt Leuchtstofföhren
Lebensdauer	50.000h

69391	LED Rasterleuchte PRO, 36W, CCT (3000 - 6500K), Ra>80, IP54, 620x620mm, DALI

Abmessung und Body

Länge[mm]	620
Breite [mm]	620
Höhe[mm]	36
IP Schutzart	IP54
Schutzklasse II - Isolation	ja
Produktfarbe	weiss
Schutzklasse	II
Glas-/Schirmmaterial	Kunststoff
Farbe:	RAL9016

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000/4000/6500
Öffnungswinkel* [° Grad]	88
Lumen* [Lm]	5016 (4000K)
Binningtoleranz	MacAdam<3 SDCM
Dimmbar	JA
Dimmbereich	DALI
Blendung	UGR <19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	ja
Einstellbare Farbtemperatur	3000K, 4000K, 6500K

Elektrische Daten

Anzahl Vorschaltgeräte pro Automat	B16A - 23 Stück
Leistung [Watt]	36
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240

Sonstige technische Daten

Steuersignal	DALI

Eigenschaften & Vorteile


Eigenschaft	CCT-Switch (Flexibilität)
	DALI Dimmbar
	IP54 (Schutzart)


69391	LED Rasterleuchte PRO, 36W, CCT (3000 - 6500K), Ra>80, IP54, 620x620mm, DALI

Eigenschaften & Vorteile

Vorteil	Hohe Flexibilität: Die Lichtfarbe ist dank CCT-Switch (3000/4000/6500K) direkt an der Leuchte wählbar.
	Maximale Effizienz: Hohe Lichtleistung von 5016 Lumen bei geringem Verbrauch sorgt für niedrige Betriebskosten.
	Stufenlos Dimmbar mittels DALI gekoppelt an IP54 bietet diese Leuchte alles für den Profi Betrieb.

Grafiken

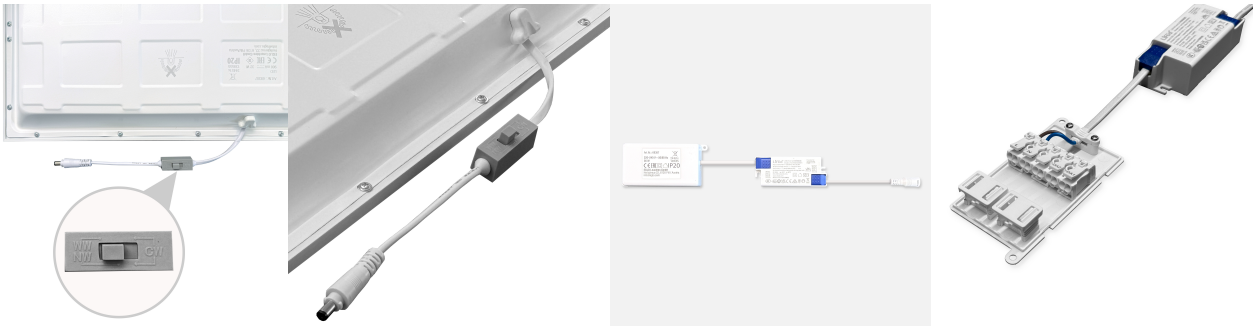

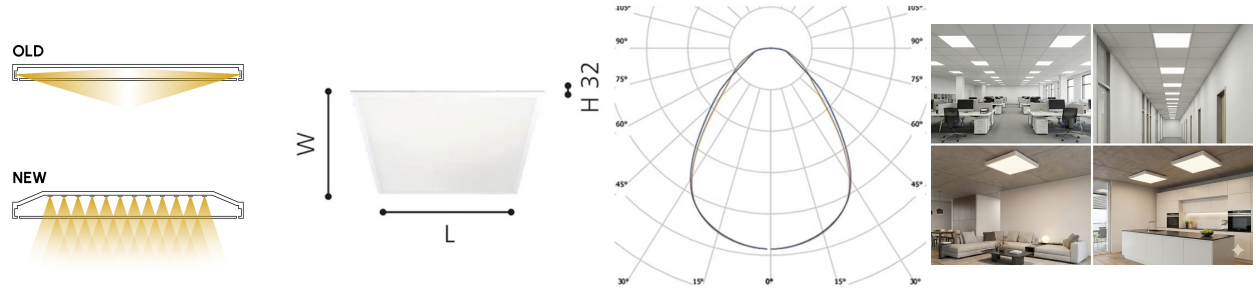

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937