


6EX08-EACCT1-HTWHN

LED Downlight EXMO 12W IP65 CCT (2700K - 4000K), 68mm, ohne Blende

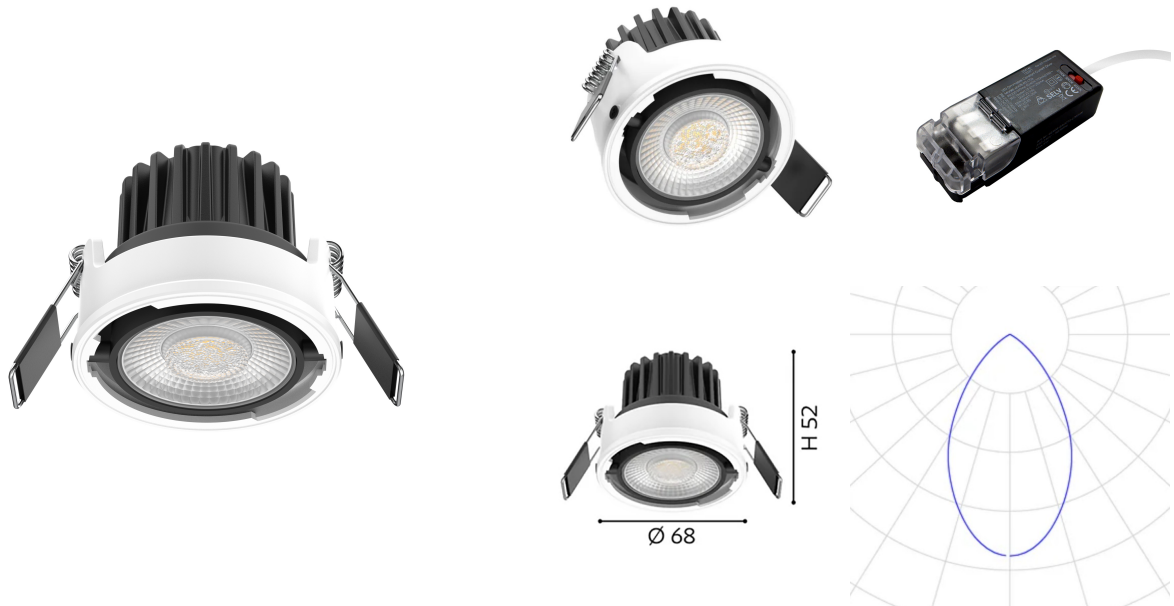

Deklaration

Produktgruppen Name	EXMO
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	Ja
Fertigungsnormen	RT2012/RE2020
Lebensdauer [h]	50.000
Garantie	5 Jahre
Produkt Typ	Einbauspot
Raum	Innenraum, Hohlraumdecke
Stilrichtung	modern, zeitlos
Verwendung	Büros, Hotels, Restaurants, Geschäfte, Badezimmer, Feuchträume, Flure, Wohnräume, Küchen, Konferenzräume, Lobbys, Empfangsbereiche



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	68
Höhe[mm]	52
Lochausschnitt [mm]	68
IP Schutzart	IP65 - Frontside
Gewicht [kg]	0,2
Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	Weiß
Überversackung [Stück]	1
Bauform	Deckeneinbauspott

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700 - 4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	40
Lumen* [Lm]	1284
Binningtoleranz	Binning initial MacAdam Δ $\approx$ 3 SDCM
Lichtstromrückgang	L80 B10
Farbwiedergabeindex	>80
Reflektor	notwendiges Zubehör, flexibel, star, rund, eckig, flach, rückversetzt
Dimmbar	Ja
Dimmbereich	10-100%
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700K, 3000K, 4000K
Lichtfarbe	Super Warmweiß, Warmweiß, Neutralweiß einstellbar
LED	Hochqualitativer LED Chip
Einstellbare Farbtemperatur	2700K, 3000K, 4000K

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220 - 240 AC
Spannung Art	Wechselspannung



Sonstige technische Daten

Kompatible Dimmer:	SIEMENS: 5TC8211-0 ELTAKO: EUD61NPN-UC / EUD12D-UC JUNG: 173IDD / 1730DD / 1724DM / UDI755REG GIRA: 245500 / 245000 / 244000 / 236500 SG: 820320 LEDDIM400 / 820323 LEDDIM200 / 820473 / 820411 LAURITZ KNUDSEN: 506DAI26 NIKO: 330-00700 ION: 90100020 BERKER: 2973 SCHNEIDER: EPH6800I2I KOPP: 845000007 OMRON: 1402746 MS BELYSNING: 9400310002 CASAMBI: CBU-TED 800838
---------------------------	--

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Durch die spezielle, luftdichte Konstruktion eignet sich diese Leuchte optimal für Niedrigenergie- und Passivhäuser. Sie gewährleistet die Integrität der Gebäudehülle und unterstützt das Bestehen von Luftdichtheitsprüfungen (Blower-Door-Test) CCT-Switch Technologie: Farbtemperatur per Schalter wählbar (2700K / 3000K / 4000K) Leistungsstark & Dimmbar: 1284 Lumen Lichtstrom bei 12 Watt, inklusive TRIAC-dimmbarem Treiber
Vorteil	Maximale Flexibilität: Eine Leuchte deckt verschiedene Lichtstimmungen ab & das vereinfacht die Planung und Lagerhaltung Energieeffiziente Bauweise: Die luftdichte Konstruktion verhindert Wärmebrücken und Wärmeverluste durch die Decke Universelle Anwendung: Dank des hohen Strahlwasserschutzes ideal für den nahtlosen Einsatz von Wohnräumen bis hin zu Badezimmern

Steuerung


Signaleingang	TRIAC
----------------------	-------

Grafiken



6EX08-EACCT1-HTWHN

LED Downlight EXMO 12W IP65 CCT (2700K - 4000K), 68mm, ohne Blende



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS



Zubehör



1



2




3




4



5



6



7




8



9



10



11



12



13



14



15



16




17




18




19



20



21




22



23



24



25




26



27



28



29



30



31

Abb 1	6EX08-DFRO-BLBLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Rund - Schwarz / Schwarz	🌐
Abb 2	6EX08-DFRO-BLGLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Rund - Schwarz / Gold	🌐
Abb 3	6EX08-DFRO-WHBLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Rund - Weiß / Schwarz	🌐
Abb 4	6EX08-DFRO-WHQLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Rund - Weiß / Gold	🌐
Abb 5	6EX08-DFRO-WHWLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Rund - Weiß / Weiß	🌐
Abb 6	6EX08-DFSR-BLBLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Rundes Innenmaß) - Schwarz / Schwarz	🌐
Abb 7	6EX08-DFSR-BLGLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Rundes Innenmaß) - Schwarz / Gold	🌐
Abb 8	6EX08-DFSR-WHBLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Rundes Innenmaß) - Weiß / Schwarz	🌐
Abb 9	6EX08-DFSR-WHQLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Rundes Innenmaß) - Weiß / Gold	🌐
Abb 10	6EX08-DFSR-WHWLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Rundes Innenmaß) - Weiß / Weiß	🌐
Abb 11	6EX08-DFSS-BLBLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Eckiges Innenmaß) - Schwarz / Schwarz	🌐
Abb 12	6EX08-DFSS-BLGLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Eckiges Innenmaß) - Schwarz / Gold	🌐
Abb 13	6EX08-DFSS-WHBLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Eckiges Innenmaß) - Weiß / Schwarz	🌐
Abb 14	6EX08-DFSS-WHQLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Eckiges Innenmaß) - Weiß / Gold	🌐
Abb 15	6EX08-DFSS-WHWLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Eckiges Innenmaß) - Weiß / Weiß	🌐
Abb 16	6EX08-EARO-BLNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Schwenkbar - Schwarz	🌐
Abb 17	6EX08-EARO-BSNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Schwenkbar - Stahl gebürstet	🌐
Abb 18	6EX08-EARO-CHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Schwenkbar - Chrom	🌐
Abb 19	6EX08-EARO-WHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Schwenkbar - Weiß	🌐
Abb 20	6EX08-EASQ-BLNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Schwenkbar - Schwarz	🌐
Abb 21	6EX08-EASQ-BSNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Schwenkbar - Stahl gebürstet	🌐
Abb 22	6EX08-EASQ-CHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Schwenkbar - Chrom	🌐
Abb 23	6EX08-EASQ-WHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Schwenkbar - Weiß	🌐
Abb 24	6EX08-EFRO-BLNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Starr - Schwarz	🌐
Abb 25	6EX08-EFRO-BSNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Starr - Stahl gebürstet	🌐
Abb 26	6EX08-EFRO-CHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Starr - Chrom	🌐
Abb 27	6EX08-EFRO-WHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Starr - Weiß	🌐
Abb 28	6EX08-EFSQ-BLNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Starr - Schwarz	🌐
Abb 29	6EX08-EFSQ-BSNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Starr - Stahl gebürstet	🌐
Abb 30	6EX08-EFSQ-CHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Starr - Chrom	🌐
Abb 31	6EX08-EFSQ-WHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Starr - Weiß	🌐

6EX08-EACCT1-HTWHN

LED Downlight EXMO 12W IP65 CCT (2700K - 4000K), 68mm, ohne Blende





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com