6EX08-EACCT1-HTWHN


LED Downlight EXMO 12W IP65 CCT (2700K - 4000K), 68mm, ohne Blende











Ra
> 80

Deklaration

Produktgruppen Name	EXMO
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	Ja
Fertigungsnormen	RT2012/RE2020
Lebensdauer [h]	50.000
Garantie	5 Jahre
Produkt Typ	Einbauspot
Raum	Innenraum, Hohlraumdecke
Stilrichtung	modern, zeitlos
Verwendung	Büros, Hotels, Restaurants, Geschäfte, Badezimmer, Feuchträume, Flure, Wohnräume, Küchen, Konferenzräume, Lobbys, Empfangsbereiche

6EX08-EACCT1-HTWHN	LED Downlight EXMO 12W IP65 CCT (2700K - 4000K), 68mm, ohne Blende

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	68
Höhe[mm]	52
Lochausschnitt [mm]	68
IP Schutzart	IP65 - Frontside
Gewicht [kg]	0,2
Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	Weiß
Überverpackung [Stück]	1
Bauform	Deckeneinbauspot

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700 - 4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	40
Lumen* [Lm]	1284
Binningtoleranz	Binning initial MacAdam â ¤ 3 SDCM
Lichtstromrückgang	L80 B10
Farbwiedergabeindex	>80
Reflektor	notwendiges Zubehör, flexibel, star, rund, eckig, flach, rückversetzt
Dimmbar	Ja
Dimmbereich	10-100%
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700K, 3000K, 4000K
Lichtfarbe	Super Warmweiß, Warmweiß, Neutralweiß einstellbar
LED	Hochqualitativer LED Chip
Einstellbare Farbtemperatur	2700K, 3000K, 4000K

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220 - 240 AC
Spannung Art	Wechselspannung

6EX08-EACCT1-HTWHN	LED Downlight EXMO 12W IP65 CCT (2700K - 4000K), 68mm, ohne Blende

Sonstige technische Daten

Kompatible Dimmer:	SIEMENS: 5TC8211-0 | ELTAKO: EUD61NPN-UC / EUD12D-UC | JUNG: 1731DD / 1730DD / 1724DM / UD1755REG | GIRA: 245500 / 245000 / 244000 / 236500 | SG: 820320 LEDDIM400 / 820323 LEDDIM200 / 820473 / 820411 | LAURITZ KNUDSEN: 506DA126 | NIKO: 330-00700 | ION: 90100020 | BERKER: 2973 | SCHNEIDER: EPH6800121 | KOPP: 845000007 | OMRON: 1402746 | MS BELYSNING: 9400310002 | CASAMBI: CBU-TED 800838

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Durch die spezielle, luftdichte Konstruktion eignet sich diese Leuchte optimal für Niedrigenergie- und Passivhäuser. Sie gewährleistet die Integrität der Gebäudehülle und unterstützt das Bestehen von Luftdichtheitsprüfungen (Blower-Door-Test)
	CCT-Switch Technologie: Farbtemperatur per Schalter wählbar (2700K / 3000K / 4000K)
	Leistungsstark & Dimmbar: 1284 Lumen Lichtstrom bei 12 Watt, inklusive TRIAC-dimmbarem Treiber
Vorteil	Maximale Flexibilität: Eine Leuchte deckt verschiedene Lichtstimmungen ab â das vereinfacht die Planung und Lagerhaltung
	Energieeffiziente Bauweise: Die luftdichte Konstruktion verhindert Wärmebrücken und Wärmeverluste durch die Decke
	Universelle Anwendung: Dank des hohen Strahlwasserschutzes ideal für den nahtlosen Einsatz von Wohnräumen bis hin zu Badezimmern

Steuerung

Signaleingang	TRIAC

Grafiken










6EX08-EACCT1-HTWHN

LED Downlight EXMO 12W IP65 CCT (2700K - 4000K), 68mm, ohne Blende





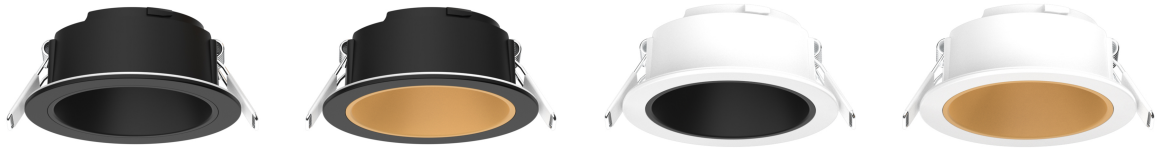




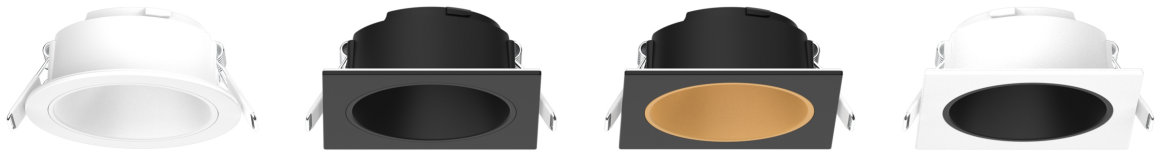
Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

Zubehör




1 2 3 4





5 6 7 8

6EX08-EACCT1-HTWHN LED Downlight EXMO 12W IP65 CCT (2700K - 4000K), 68mm, ohne Blende


9


10


11


12


13


14



15



16



17


18


19


20


21


22


23


24



25


26


27


28

6EX08-EACCT1-HTWHN LED Downlight EXMO 12W IP65 CCT (2700K - 4000K), 68mm, ohne Blende



29



30



31

Abb 1	6EX08-DFRO-BLBLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Rund - Schwarz / Schwarz
Abb 2	6EX08-DFRO-BLGLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Rund - Schwarz / Gold
Abb 3	6EX08-DFRO-WHBLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Rund - Weiß / Schwarz
Abb 4	6EX08-DFRO-WHGLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Rund - Weiß / Gold
Abb 5	6EX08-DFRO-WHWLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Rund - Weiß / Weiß
Abb 6	6EX08-DFSR-BLBLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Rundes Innenmaß) - Schwarz / Schwarz
Abb 7	6EX08-DFSR-BLGLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Rundes Innenmaß) - Schwarz / Gold
Abb 8	6EX08-DFSR-WHBLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Rundes Innenmaß) - Weiß / Schwarz
Abb 9	6EX08-DFSR-WHGLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Rundes Innenmaß) - Weiß / Gold
Abb 10	6EX08-DFSR-WHWLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Rundes Innenmaß) - Weiß / Weiß
Abb 11	6EX08-DFSS-BLBLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Eckiges Innenmaß) - Schwarz / Schwarz
Abb 12	6EX08-DFSS-BLGLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Eckiges Innenmaß) - Schwarz / Gold
Abb 13	6EX08-DFSS-WHBLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Eckiges Innenmaß) - Weiß / Schwarz
Abb 14	6EX08-DFSS-WHGLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Eckiges Innenmaß) - Weiß / Gold
Abb 15	6EX08-DFSS-WHWLED Downlight EXMO tiefer Rahmen Quadratisch (Eckiges Innenmaß) - Weiß / Weiß
Abb 16	6EX08-EARO-BLNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Schwenkbar - Schwarz
Abb 17	6EX08-EARO-BSNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Schwenkbar - Stahl gebürstet
Abb 18	6EX08-EARO-CHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Schwenkbar - Chrom
Abb 19	6EX08-EARO-WHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Schwenkbar - Weiß
Abb 20	6EX08-EASQ-BLNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Schwenkbar - Schwarz
Abb 21	6EX08-EASQ-BSNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Schwenkbar - Stahl gebürstet
Abb 22	6EX08-EASQ-CHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Schwenkbar - Chrom
Abb 23	6EX08-EASQ-WHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Schwenkbar - Weiß
Abb 24	6EX08-EFRO-BLNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Starr - Schwarz
Abb 25	6EX08-EFRO-BSNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Starr - Stahl gebürstet
Abb 26	6EX08-EFRO-CHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Starr - Chrom
Abb 27	6EX08-EFRO-WHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Rund Starr - Weiß
Abb 28	6EX08-EFSQ-BLNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Starr - Schwarz
Abb 29	6EX08-EFSQ-BSNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Starr - Stahl gebürstet
Abb 30	6EX08-EFSQ-CHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Starr - Chrom
Abb 31	6EX08-EFSQ-WHNLED Downlight EXMO Einbaurahmen Quadratisch Starr - Weiß

6EX08-EACCT1-HTWHN	LED Downlight EXMO 12W IP65 CCT (2700K - 4000K), 68mm, ohne Blende



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937