


808893

# CASAMBI DALI-Schnittstelle. konfigurierbar. aktiv. 100mA

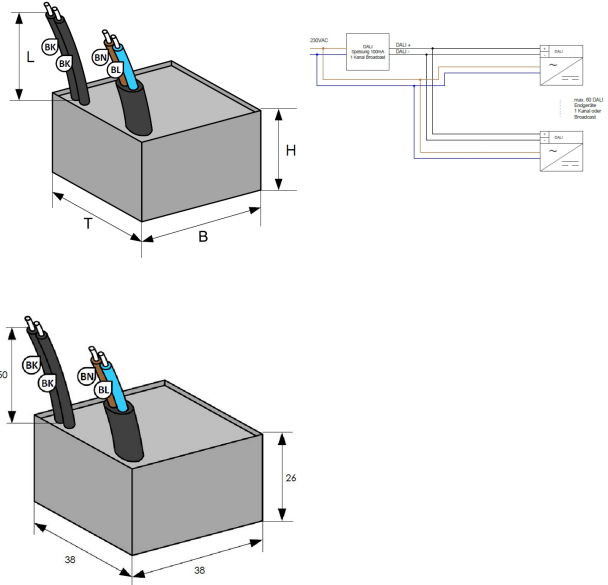

IP65

## Deklaration

|                     |  |
|---------------------|--|
| Produktgruppen Name | DALI Schnittstelle   |
| Taric Code          | 85365080   |
| Technologie         | Casambi  |
| Zertifizierung CE   | Ja   |
| Produkt Typ         | Casambi DALI. 0-10V  |
| Verwendung          | Diese CASAMBI-Schnittstelle ermöglicht die drahtlose Steuerung von bis zu 50 DALI-fähigen LED-Betriebsgeräten über die CASAMBI-App auf Smartphones oder Tablets. ä |

## Abmessung und Body

|             |    |
|-------------|----|
| Länge[mm]   | 38 |
| Breite [mm] | 38 |



## Abmessung und Body

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Höhe[mm]               | 26                           |
| IP Schutzart           | IP65                         |
| Gewicht [kg]           | 0.05                         |
| Material Korpus        | Kunststoff                   |
| Produktfarbe           | Schwarz                      |
| Überverpackung [Stück] | 1                            |
| Abmessungen [mm]       | 38 x 38 x 26 mm (ohne Kabel) |
| Farbe:                 | schwarz                      |

## Lichttechnische Daten

|         |               |
|---------|---------------|
| Dimmbar | JA - Dimaktor |
|---------|---------------|

## Elektrische Daten

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Frequenz        | 50â 60 Hz    |
| Spannung [Volt] | 100â 240 VAC |

## Sonstige technische Daten

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C]       | -20.. 40 °C            |
| Steuersignal                   | CASAMBI                |
| Funksignal                     | 2.402..2.48 GHz. 8 dBm |
| Bemessungstemperatur (max. tc) | 65 °C                  |

## Eigenschaften & Vorteile

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Eigenschaft</b> | <p>Eingangsspannung: 100â 240 V AC bei 50â 60 Hz. geeignet für internationale Anwendungen. â</p> <p>DALI-Ausgang: Maximaler Ausgangsstrom von 100 mA. ermöglicht die Steuerung von bis zu 50 DALI-Geräten. â</p> <p>Kompakte Abmessungen: 38 x 38 x 26 mm. erleichtert die Integration in verschiedene Leuchten und Installationen. â</p>  |
| <b>Vorteil</b>     | <p>Drahtlose Steuerung: Ermöglicht die komfortable Bedienung von DALI-Leuchten ohne zusätzliche Gateways über die CASAMBI-App. â</p> <p>Flexible Konfiguration: Unterstützt verschiedene Profile wie DALI-Broadcast. 8 Gruppen (G0â G7) und RGBW. anpassbar vor der Netzwerkkopplung. â</p> <p>Einfache Installation: Durch die kompakte Bauweise und die integrierte Antenne ist eine unkomplizierte Integration in bestehende Beleuchtungssysteme möglich. â</p> |






## Anschluss

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Belegung der Anschlüsse</b> | EIN: L.N - AUS: DALI. -DALI. PUSH |
| <b>Anschlüsse</b>              | offenes Kabelende. 15cm Kabel     |
| <b>Versorgungseingang</b>      | 100..240 Vac. 50..60 Hz           |

## Steuerung

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Reichweite</b>       | Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m               |
| <b>Signalstrom DALI</b> | max. 150mA aktiv                                   |
| <b>Ansteuerung</b>      | Casambi Signal. DALI                               |
| <b>Signalausgang</b>    | DALI. max. 100 mA. Aktiv bis 50 Teilnehmer         |
| <b>Smart Funktion</b>   | Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig nutzbar |
| <b>Smart System</b>     | CASAMBI  |

## Grafiken



808893

CASAMBI DALI-Schnittstelle. konfigurierbar. aktiv. 100mA



## Downloads

CASAMBI\_APP



# LIGHT 365

## Licht365.com – Qualität, die bleibt

Seit 1978 liefern wir Beleuchtungslösungen, die überzeugen: Flutlichter, Downlights, Hallenstrahler und Leuchtmittel führender Marken. Ob Standard oder Sondermaß – wir bieten eine enorme Auswahl an Formen, Farben und Größen für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Setzen Sie auf geprüfte Qualität, hohe Verfügbarkeit und Produkte, die exakt zu Ihrem Bedarf passen. Entdecken Sie Licht, das Räume aufwertet, Arbeit erleichtert und Wohlfühl schafft.

## Licht365 by RIESTE Licht GmbH

Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@licht365.com  
AT: +43 (0) 7229 211 365

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

[www.licht365.com](http://www.licht365.com)