


808921

# CASAMBI Taster Tasterinterface Schnittstelle. 4-Kanal. 230V AC

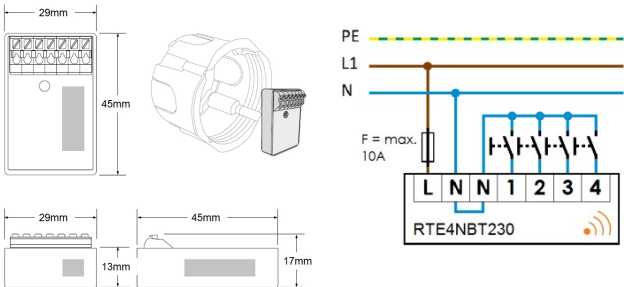

IP20

## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | Casambi Tasteriniferface                                                                                                                                                                                     |
| Taric Code          | 85365080                                                                                                                                                                                                     |
| Technologie         | CASAMBI                                                                                                                                                                                                      |
| Zertifizierung CE   | Ja                                                                                                                                                                                                           |
| Produkt Typ         | Casambi Schalter                                                                                                                                                                                             |
| Verwendung          | Dieses 4-fach Tasterinterface ermöglicht die Integration herkömmlicher Taster in ein Casambi-Netzwerk, sodass bis zu vier Taster zur drahtlosen Steuerung von Casambi-fähigen Geräten genutzt werden können. |

## Abmessung und Body

|             |    |
|-------------|----|
| Länge[mm]   | 45 |
| Breite [mm] | 29 |



## Abmessung und Body

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Höhe[mm]               | 17                     |
| IP Schutzart           | IP20                   |
| Gewicht [kg]           | 0.02                   |
| Material Korpus        | Kunststoff             |
| Produktfarbe           | schwarz                |
| Überverpackung [Stück] | 1                      |
| Abmessungen [mm]       | 45 x 29 x 17 mm        |
| Bauform                | Kompakt, Unterputzdose |

## Lichttechnische Daten

|         |                |
|---------|----------------|
| Dimmbar | JA - Interface |
|---------|----------------|

## Elektrische Daten

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Frequenz         | 50..60 Hz    |
| Spannung [Volt]  | 100â 240 VAC |
| Kurzschlusschutz | ja           |
| Stromaufnahme    | max. 2 mA    |

## Sonstige technische Daten

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | 0.. 55°C                |
| Steuersignal             | CASAMBI                 |
| Funksignal               | 2.402..2.483 GHz, 8 dBm |

## Eigenschaften & Vorteile

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaft</b> | <p>Vier Tastereingänge: Bietet vier frei programmierbare Eingänge für Taster (Schließer), die individuell über die Casambi-App konfiguriert werden können.</p> <p>Kompakte Abmessungen: Mit den Maßen 45 x 29 x 17 mm eignet sich das Interface für die Montage in Unterputzdosen, was eine unauffällige Integration ermöglicht.</p> <p>Integrierte Antenne: Verfügt über eine integrierte Antenne, es sollte darauf geachtet werden, diese nicht mit Metallgehäusen zu überdecken, um die Signalqualität nicht zu beeinträchtigen.</p> |
| <b>Vorteil</b>     | <p>Einfache Nachrüstung: Ermöglicht die Integration bestehender Taster in ein Casambi-Netzwerk, ohne dass zusätzliche Steuerleitungen erforderlich sind.</p> <p>Flexible Steuerungsmöglichkeiten: Durch die freie Programmierbarkeit der Tastereingänge können individuelle Steuerungsszenarien realisiert werden, wie das Schalten von Leuchten, Dimmen oder das Abrufen von Lichtszenen.</p>                                                                                                                                          |



## Eigenschaften & Vorteile

Kompatibilität: Dank der Konfiguration über die Casambi-App ist das Interface vielseitig nutzbar und kompatibel mit einer Vielzahl von Casambi-fähigen Geräten.


## Anschluss

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Belegung der Anschlüsse | L, N.N, Kanal 1-4                               |
| Anschlüsse              | Abisolierlänge: 6 bis 8 mm                      |
| Max. Querschnitt [mm²]  | Drähte / Litzen: 0.5 bis 1.5 mm², 16 bis 20 AWG |
| Versorgungseingang      | 100..240 Vac, 50..60 Hz                         |

## Steuerung

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Reichweite     | Innen: bis zu 30m, Außen: bis zu 50m               |
| Signaleingang  | Push Schalter zu N                                 |
| Schaltspannung | 100-240V AC                                        |
| Ansteuerung    | Casambi Signal                                     |
| Tastereingänge | 4                                                  |
| Leitungslänge  | max. 200 cm Kabellänge Taster                      |
| Funktionen     | 4 Taster (Schließer) frei programmierbar           |
| Smart Funktion | Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar |
| Smart System   | CASAMBI                                            |

## Grafiken

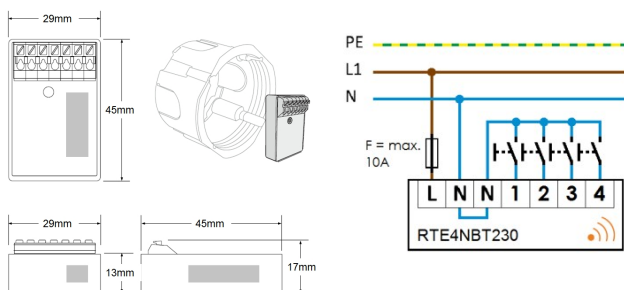

808921

CASAMBI Taster Tasterinterface Schnittstelle. 4-Kanal. 230V AC



## Downloads

CASAMBI\_APP





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**