


808922

CASAMBI Wandschalter. batterieles EnOcean. 2 Kanäle

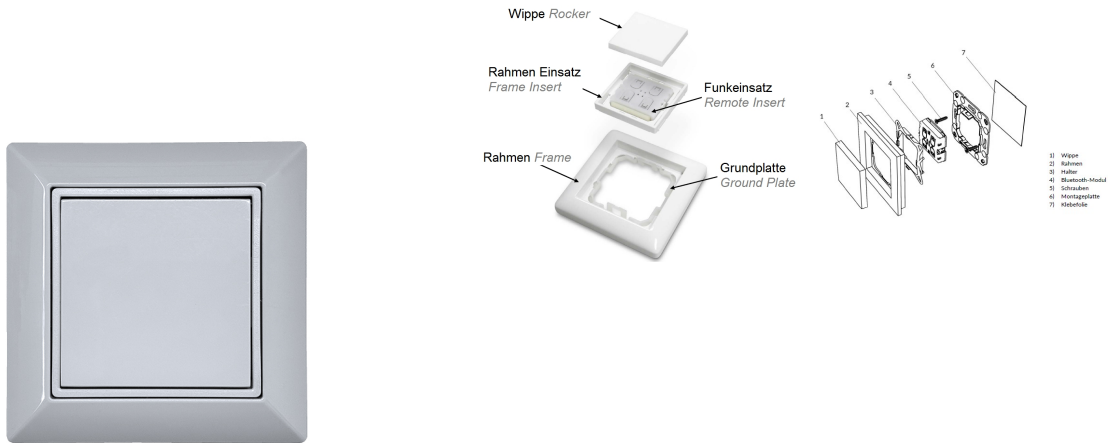

IP20

Deklaration

Produktgruppen Name	Casambi Wandschalter
Taric Code	85365080
Technologie	CASAMBI / ENOCEAN
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	> 50.000 Betätigungen nach EN60669 / VDE0632
Produkt Typ	Casambi Schalter
Verwendung	Dieser batterielose Wandschalter ermöglicht die drahtlose Steuerung von Geräten innerhalb eines Casambi-Netzwerks. Die Konfiguration erfolgt über die Casambi-App, wodurch der Schalter vielseitig einsetzbar ist.



Abmessung und Body

Länge[mm]	81
Breite [mm]	81
Höhe[mm]	14
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.01
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Überversackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	81 x 81 x 14 mm
Bauform	Wandschalter zum Kleben oder zum Schrauben

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Ja - Interface
---------	----------------

Elektrische Daten

Schalterart	EnOcean - batterielese Energieversorgung durch elektrodynamische Umwandlung der Bewegungsenergie des Tastendrucks
-------------	---

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 65 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz, 0.4 dBm
Batterie Lebensdauer	benötigt keine Batterie, Energie via EnOcean Technologie
Lebensdauer (erwartet)	50.000 Schaltvorgänge

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Batterieloser Betrieb: Die Energie für das Funksignal wird durch die kinetische Energie beim Drücken der Taste erzeugt (Energy Harvesting), wodurch keine Batterie benötigt wird und der Schalter wartungsfrei ist.
	Zwei Kanäle: Mit zwei Wippen ausgestattet, bietet der Schalter vier Kanäle zur individuellen Steuerung von Leuchten, Szenen oder Animationen.
	Energieautark: Durch die Nutzung der kinetischen Energie beim Tastendruck arbeitet der Schalter ohne Batterien, was ihn wartungsfrei macht.
Vorteil	Flexible Platzierung: Dank des kabellosen und batterielosen Designs kann der Schalter frei im Raum positioniert werden, ohne auf vorhandene Elektroinstallationen angewiesen zu sein.



Eigenschaften & Vorteile


Der mitgelieferte Schalterrahmen kann durch Rahmen der folgenden Designserien ersetzt werden: Berker (S.I. B.1. B.3. B.7 Glas), Gira (Standard 55. E2. E3. Event. Esprit. ClassiX), Jäger Direkt (Opus 55 Inform. Opus 55 Kubus. Opus 55 Fusion), Jung (AS 500. A 500. A plus. A creation. A creation Glas) und Merten (I-M. M-Smart. M-Arc. M-Plan. M-Creativ. M-Pure).

Individuelle Konfiguration: Über die Casambi-App können die Funktionen der einzelnen Tasten individuell belegt werden, z.B. zum Dimmen, Schalten oder zum Abrufen von Szenen.

Steuerung

Reichweite	bis zu 10 Meter in einem Raum
Signaleingang	Tastendruck
Ansteuerung	Casambi Signal
Tastereingänge	1 Wippe
Kanäle	2
Funktionen	Individuell Belegbar: An/Aus Stufenlos dimmen Steuern aller Leuchten, Szenen, Gruppen Veränder der Farbtemperatur Automatisierung starten/stopen....
Smart Funktion	Achtung: Funkeinsatz (Art.-Nr. 808923) ist bereits enthalten. Artikel ist voll Einsatzfähig. Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken

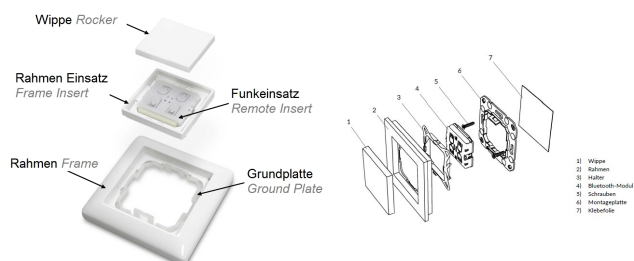

808922

CASAMBI Wandschalter, batterieles EnOcean, 2 Kanäle



Downloads

CASAMBI_APP





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com