


808946

CASAMBI Dimmer induktiv oder kapazitiv. 380W

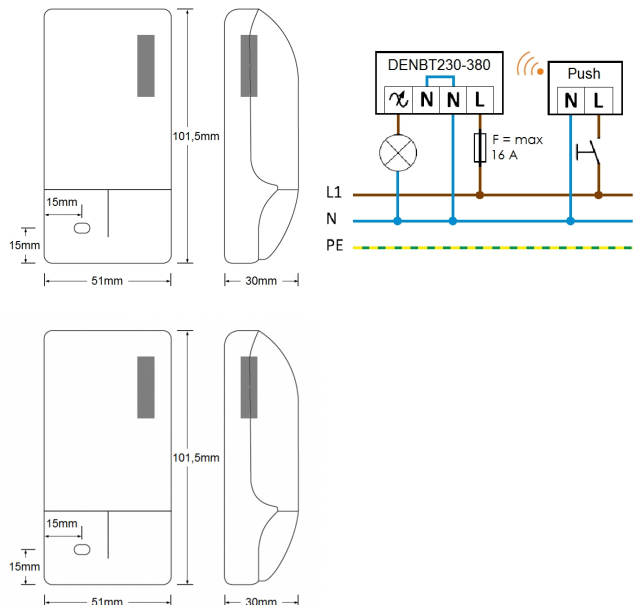

IP20

Deklaration

Produktgruppen Name	Kompaktdimmer
Taric Code	85365080
Technologie	Casambi
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi Phasendimmer
Verwendung	Zur Steuerung dimmbarer Glühlampen. Halogenlampen. LED-Retrofit-Lampen. Kompaktleuchtstofflampen. Netz-LED-Module sowie Betriebsgeräte für LEDs und 12 V DC Halogenlampen.

Abmessung und Body

Länge[mm]	101
Breite [mm]	51



Abmessung und Body

Höhe[mm]	30
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.11
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	101.5 x 51 x 30 mm
Farbe:	weiß
Bauform	Aufbau

Lichttechnische Daten

Dimmbar	JA – Dimaktor
---------	---------------

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	380W, 230VAC
Frequenz	50â 60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC
Leistung (230 VAC)	3..380 W

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	0.. 28 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.402..2.483 GHz, 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	70 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Kompatibilität: Unterstützt dimmbare Glühlampen, Netz-Halogenlampen, LED-Lampen (Retrofit-LED), Kompaktleuchtstofflampen (CFL-Lampen), Netz-LED-Module sowie Betriebsgeräte für LEDs und 12 V DC Halogenlampen.
	Adaptives Dimmen: Verfügt über eine Lastzahlanzeige, die die angeschlossene Last einmisst, um eine optimale Dimmung zu gewährleisten.
	Programmierbarer Tasteingang: Der Tasteingang ist frei programmierbar und im CASAMBI-Netzwerk nutzbar.
Vorteil	Einfache Integration: Durch die Steuerung via CASAMBI-App ist keine zusätzliche Gateway-Hardware erforderlich, was die Installation und Bedienung vereinfacht.



Eigenschaften & Vorteile

Flexibilität: Die breite Kompatibilität mit verschiedenen Lampentypen ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichen Beleuchtungsszenarien.

Zuverlässigkeit: Verbesserter Schutz gegen Netzstörungen sorgt für einen stabilen Betrieb und verlängert die Lebensdauer des Dimmers.


Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: L.N - AUS: L.N - PUSH: L.N
Anschlüsse	Abisolierlänge 6-8mm
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte / Litzen: 0.5 bis 1.5 mm², 16 bis 20 AWG
Versorgungseingang	220..240 Vac, 50..60 Hz
Kabelquerschnitt	0.5â 1.5 mm², 16â 20 AWG.

Steuerung


Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
Schaltstrom	dimmbare bis 1.7A
Ansteuerung	Casambi Signal od. PUSH Schalter
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken

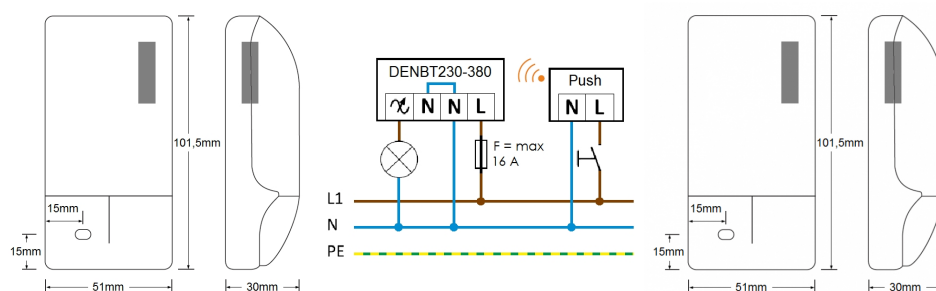

808946

CASAMBI Dimmer induktiv oder kapazitiv, 380W

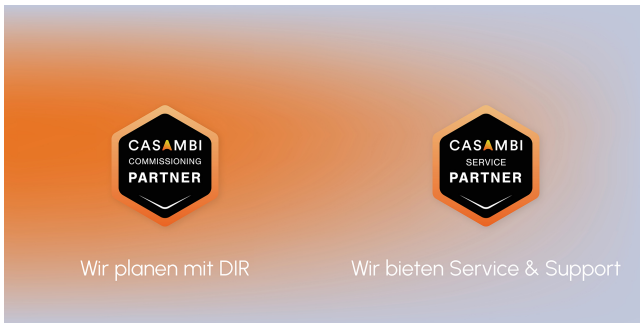

Downloads

CASAMBI_APP





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com