113783

LED Downlight Prism blendungsreduziert 25W UGR<19 IP54 neutralweiß dimmbar

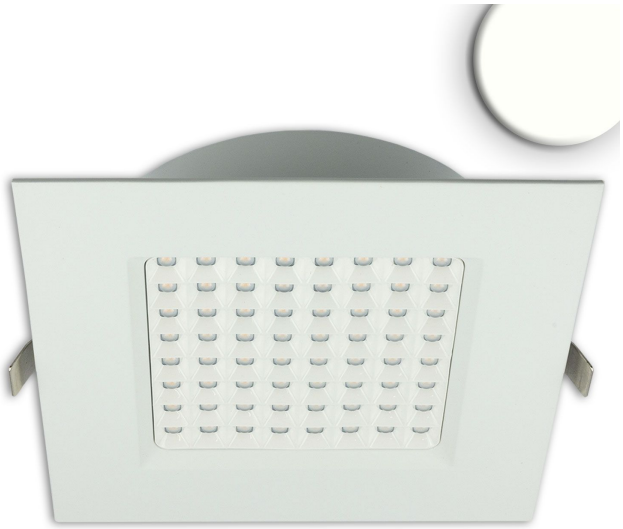









Ra	4000
> =80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	LED Downlights
Technologie	LED
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	50000
Energieeffizienzklasse	E
Produkt Typ	Downlight
Raum	Büro. Gewerbe. Wohnraum. Flur. Bad
Stilrichtung	Modern
Verwendung	Deckeneinbau. Innenbereich

113783 LED Downlight Prism blendungsreduziert 25W UGR<19 IP54 neutralweiß dimmbar

Abmessung und Body

Länge[mm]	228
Breite [mm]	228
Höhe[mm]	42
Lochausschnitt [mm]	200
IP Schutzart	IP54
Material Korpus	Kunststoff/Metall
Produktfarbe	weiß
Farbe:	weiß
Bauform	Einbauleuchte eckig

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90
Lumen* [Lm]	2920
Farbwiedergabeindex	>=80
Dimmbar	Ja / Phasenabschnitt 20-100%
Blendung	UGR<19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	neutralweiß
Lumen/Watt	117

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	25
Spannung [Volt]	230
Spannung Art	AC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 40
Eignung	Innenbereich

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Blendungsreduziert UGR<19
	Eckig - montierbar in runder Einbauöffnung
	IP54 Schutzart - geeignet für feuchte Räume
	Dimmbar per Phasenabschnitt 20-100%

113783	LED Downlight Prism blendungsreduziert 25W UGR<19 IP54 neutralweiß dimmbar

Eigenschaften & Vorteile

Vorteil	Hohe Lichtausbeute: 2920lm bei nur 25W
	Blendfreies Licht dank UGR<19
	Flexible Installation: eckiges Gehäuse in runder Einbauöffnung
	Dimmbar für individuelle Lichtgestaltung
	IP54 - auch für Bad und feuchte Bereiche geeignet

Steuerung

Bewegungsmelder	Nein

Grafiken













Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

113783	LED Downlight Prism blendungsreduziert 25W UGR<19 IP54 neutralweiß dimmbar	

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937