

115791

LED Flexband AQUA COB RGB Warmweiß 3000K IP68 wasserdicht, 24V, 20W/m, 896 LED/m, 5m Rolle

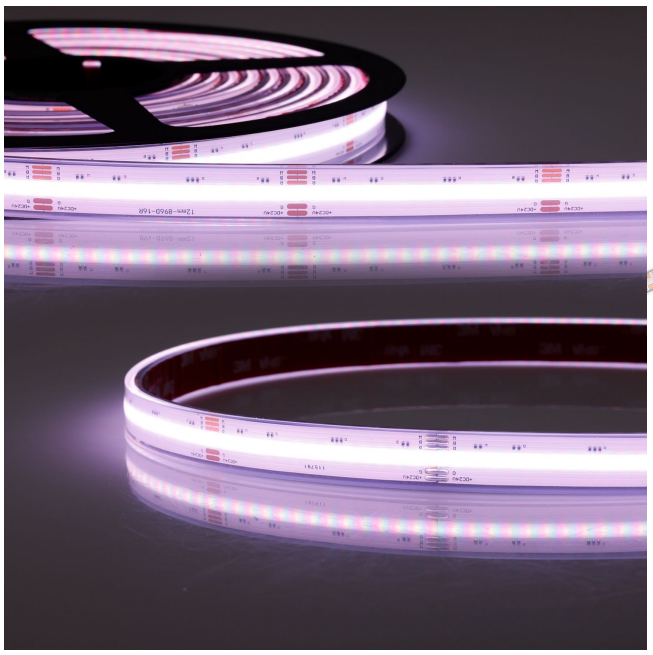

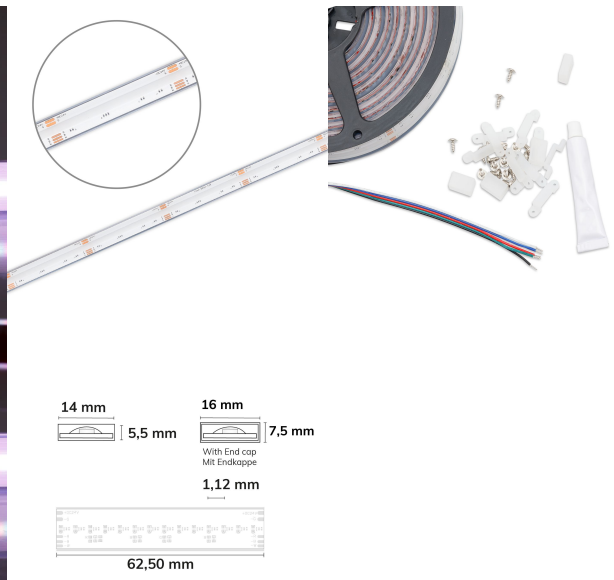

Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	COB Linear Flexband AQUA IP68
Zertifizierung ROHS	RoHS
Taric Code	85395200
Technologie	COB (Chip-on-Board)
Zertifizierung CE	CE
Lebensdauer [h]	38000
Energieeffizienzklasse	G
Produkt Typ	LED Flexband
Raum	Außen, Nassräume, Pool, Garten, Terrasse
Stilrichtung	Modern
Verwendung	Außenbereich, Nassbereich, Pool, Fassade, Gartenbeleuchtung, Unterwasserbereich

115791 LED Flexband AQUA COB RGB Warmweiß 3000K IP68 wasserdicht, 24V, 20W/m, 896 LED/m, 5m Rolle

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	14
Höhe[mm]	5
IP Schutzart	IP68
Gewicht [kg]	0,26
Material Korpus	Silikon (Vollverguss)
Produktfarbe	Weiß
Abmessungen [mm]	5000 x 14 x 5 mm (L x B x H)
Glas-/Schirmmaterial	Silikon

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	5750
Lumen / Meter [Lm]	1150
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000 K
Lichtfarbe	RGB Warmweiß 3000K

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20°C bis 40°C
Eignung	Außen und Nassbereich (IP68), Pool, Teich, Fassade, Gartenbeleuchtung

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	COB-Technologie mit 896 LED/m für absolut homogene, punktfreie Lichtlinie
	IP68 Silikon-Vollverguss â dauerhaft wasserdicht, ideal für Pool und Außenbereich
	RGB Warmweiß 3000K â unbegrenzte Farbkombinationen und stimmungsvolles Weißlicht

115791	LED Flexband AQUA COB RGB Warmweiß 3000K IP68 wasserdicht, 24V, 20W/m, 896 LED/m, 5m Rolle


Eigenschaften & Vorteile

	Trennstelle alle 62,5 mm (56 LEDs), inkl. 3M VHB Klebeband, kein Kühlprofil erforderlich
Vorteil	Vollkommen homogene Lichtlinie ohne sichtbare LED-Abstände â hochästhetische Optik
	Dauerhaft wasserdicht bis IP68 â perfekt für Pool, Teiche und den ungeschützten Außenbereich
	Maximale Farbflexibilität durch RGB echtes Warmweiß in einem einzigen Streifen
	Einfache Montage dank 3M VHB Klebeband und ohne erforderliches Kühlprofil
	Dimmbar und per 24V-Controller flexibel steuerbar â ideal für dynamische Lichtszenen


Steuerung


Ansteuerung	RGB WW Controller (4-Kanal), 24V DC

Grafiken









SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937