


36013432

Lichtmast Traversenunterteil für Zopf Ø89 -Ø108

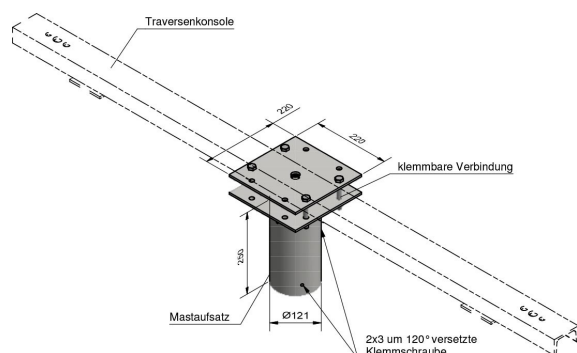

Die zugehörige Traversenkonsolle muss extra bestellt werden.
Diese gibt es in 2 Ausführungen (2/4-fach und 3/5-fach)
Siehe Materialnummer: 36013426 und 36013429

- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Unser Produkttyp überzeugt durch innovative Technik und ein modernes Design, das Effizienz und Benutzerfreundlichkeit perfekt vereint. Mit einer einzigartigen Symbiose aus fortschrittlichen Funktionen und ansprechender Optik setzt dieses Produkt neue Maßstäbe in Wohn- und Geschäftsräumen. Es bietet zuverlässige Leistung, beeindruckende Langlebigkeit und schafft so einen spürbaren Mehrwert in jeder Anwendung.



Deklaration

ARTIKELNAME	Lichtmast Traversenunterteil für Zopf Ø89 -Ø108
PRODUKT CODE	36013432
PRODUKTGRUPPEN NAME	Lichtmasten
TARIC CODE	76082081
GARANTIE	1 Jahr Gewähr ab Lieferung. 5 Jahre Gewährleistungsansprüche wegen Bauleistungen und Mängel an Bauwerken. solange Gesetzlich keine kürzen Fristen gelten
PRODUKT TYP	Zubehör



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	7
MATERIAL KORPUS	1.0577 / S355J2 N
PRODUKTFARBE	Stahl Feuerverzinkt. Pulverbeschichtung optional
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.




Abmessung und Body

ZOPFDURCHMESSER [MM]

89 bis 108

Grafiken

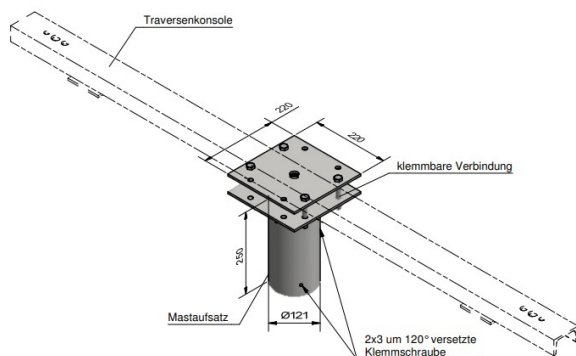

Die zugehörige Traversenkonsole muss extra bestellt werden.
Diese gibt es in 2 Ausführungen (2/4-fach und 3/5-fach)
Siehe Materialnummer: 36013426 und 36013429

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.