

p0l5078

Metall dampflampe 250W Fc2 6000K - Ersatz zu OSRAM HQI-TS 250



-  18000 Lumen
-  250 Watt Leistung
-  Ersatz für HQI-TS 250 W

Halogen Metall dampflampe Fc2 ist eine kompakte Hochleistungslampe, die außergewöhnliche Lichtqualität, lange Lebensdauer und stabile Farbwiedergabe vereint; ideal für anspruchsvolle Industrie- und Bühnenanwendungen sowie präzise Beleuchtung in Labors und Ausstellungsräumen. Ihre robuste Bauweise, schnelle Anlaufzeit und geringe Wartung machen sie effizient, zuverlässig und wirtschaftlich im Dauereinsatz.



Deklaration

ARTIKELNAME	Metall dampflampe 250W Fc2 6000K - Ersatz zu OSRAM HQI-TS 250
PRODUKT CODE	p0l5078
PRODUKTGRUPPEN NAME	HQI-T
TARIC CODE	85393290
TECHNOLOGIE	Metall dampflampe
ZERTIFIZIERUNG CE	Ja
LEBENSDAUER [H]	15000
PRODUKT TYP	Halogen Metall dampflampe Fc2
QUECKSILBERANTEIL	< 13mg
STILRICHTUNG	Turbuläre Lampe
ERSATZ LICHTQUELLE	HQI-TS 250
ANZAHL LICHTQUELLEN	1
ALTERNATIVBEZEICHNUNG	Osram Powerstar HQI-TS 250W/D FC2 klar (tageslicht / daylight)



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

DURCHMESSER [MM]	25
LÄNGE[MM]	163
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0,06
MATERIAL KORPUS	Glas
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SOCKEL	Fc2
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Turbulantes Glas
BAUFORM	Zylindrisch



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	360
LUMEN* [LM]	18000
FARBWIEDERGABEINDEX	60-69
DIMMBAR	Nein
LICHTFARBE	Kaltweiß
LUMEN/WATT	72



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	250
SPANNUNG [VOLT]	125
STROMAUFNAHME	2,5
LEISTUNGSFAKTOR	0,87



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-20 bis 40
--------------------------	------------



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Ersatz für HQI-TS 250 W
-------------	-------------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.




Eigenschaften & Vorteile

UV Schutz, beliebige Brennerstellung, Quartz Technologie

Externes Vorschaltgerät notwendig

Einbau in geschlossener Leuchte

Grafiken

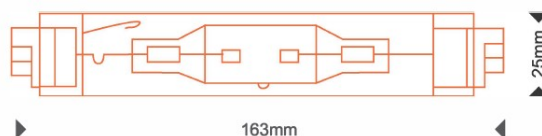

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.