


12174006

Kabelabzweigkasten ohne Klemme 104x104x70 mm IP66/67/69, KF 0400 B, UV Beständig, 4mm²

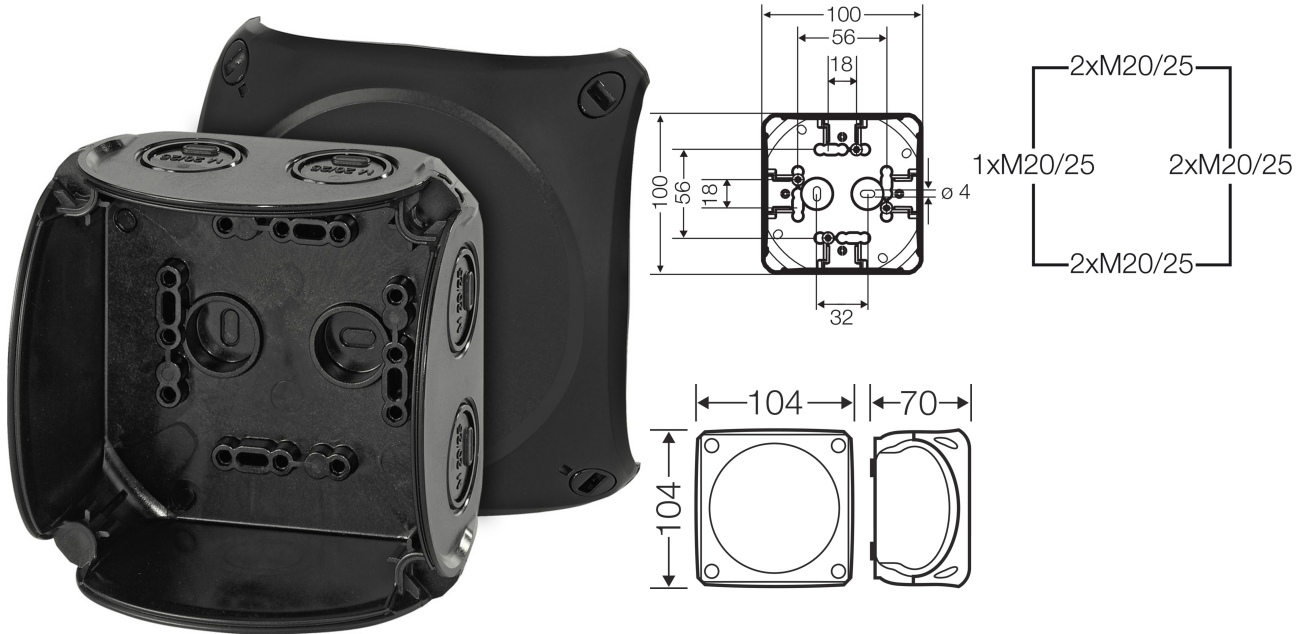

Deklaration

Produktgruppen Name	ENYCASE KF-Serie
Zertifizierung ROHS	Ja - Richtlinie 2015/863/EU
Taric Code	85369010
Technologie	Thermoplast-Gehäuse mit Schnellverschluss
Zertifizierung CE	Ja
Fertigungsnormen	DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22
Produkt Typ	Kabelabzweigkasten
Raum	Innen und Außen
Stilrichtung	Industrie/Elektroinstallation
Verwendung	Kabelabzweigung und -verteilung, Innen- und Außenbereich, ungeschützte Installation im Freien
Alternativbezeichnung	Feuchtraumdose, Klemmdose

12174006

Kabelabzweigkasten ohne Klemme 104x104x70 mm IP66/67/69, KF 0400 B, UV
Beständig, 4mm²



Abmessung und Body

Länge[mm]	104
Breite [mm]	104
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66/IP67/IP69
Gewicht [kg]	0,132
Material Korpus	Polycarbonat (PC-Thermoplast), halogenfrei, silikonfrei
Produktfarbe	Schwarz RAL 9011
Überverpackung [Stück]	5
Schutzklasse I - Erdung	Ja - Schutzklasse I
Einbau Tiefe [mm]	55
Farbe:	Schwarz RAL 9011
Bauform	Aufputz-Kabelabzweigkasten quadratisch

Lichttechnische Daten

Widerstand Verglühen	960 °C nach IEC 60695-2-II
----------------------	----------------------------

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	1000
Spannung Art	Bemessungsisolationsspannung Ui

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25 °C bis 70 °C
Eignung	Innen- und Außenbereich, ungeschützte Installation, Industrie, maritime Umgebung (DNV GL)

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Schutzart IP66/IP67/IP69 - auch bei 100 bar Wasserdruck (Hochdruckreiniger) geeignet
	Schnellverschluss per Vierteldrehung - ohne Zubehör plombierbar
	Werkstoff Polycarbonat: halogenfrei, silikonfrei, UV- und witterungsbeständig, IK09
	7 metrische Vorprägungen M20/M25, Lieferumfang inkl. Außenlaschen und Verschlussstopfen
Vorteil	Höchste Schutzklasse IP69 - widersteht Hochdruckreinigern bis 100 bar
	Robuste IK09 Schlagfestigkeit für raue Einsatzbedingungen

12174006

Kabelabzweigkasten ohne Klemme 104x104x70 mm IP66/67/69, KF 0400 B, UV
Beständig, 4mm²



Eigenschaften & Vorteile

Plombierbar ohne Zubehör - sicherer Manipulationsschutz

Halogenfrei und silikonfrei - unbedenklich in sensiblen Umgebungen


VDE und DNV GL zertifiziert - höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Anschluss

Max. Querschnitt [mm²]

4

Grafiken

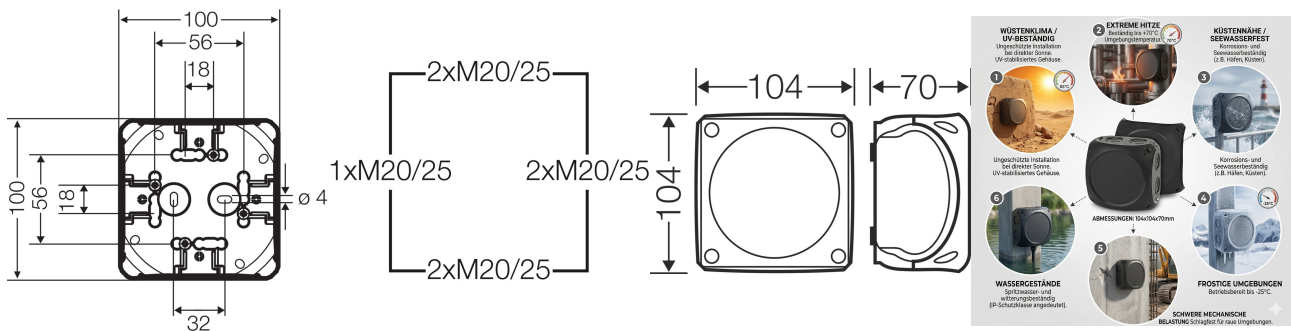



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com