
12174006

Kabelabzweigkasten ohne Klemme 104x104x70 mm IP66/67/69, KF 0400 B, UV Beständig, 4mm²

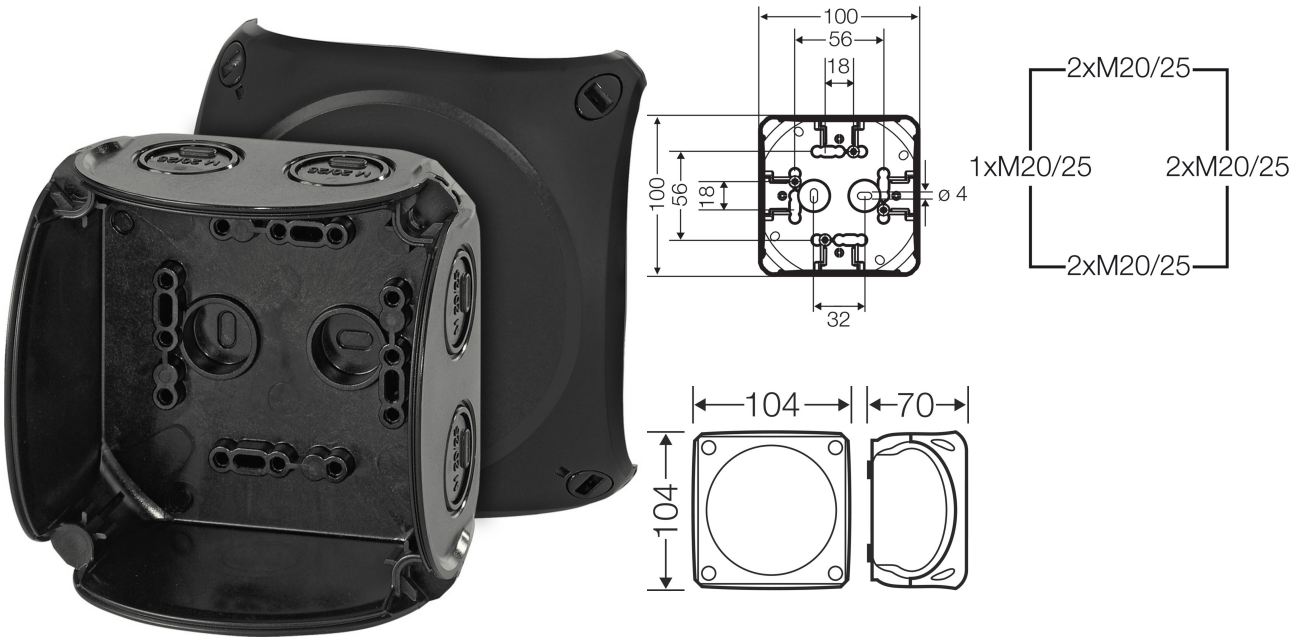

Deklaration

Produktgruppen Name	ENYCASE KF-Serie
Zertifizierung ROHS	Ja - Richtlinie 2015/863/EU
Taric Code	85369010
Technologie	Thermoplast-Gehäuse mit Schnellverschluss
Zertifizierung CE	Ja
Fertigungsnormen	DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22
Produkt Typ	Kabelabzweigkasten
Raum	Innen und Außen
Stilrichtung	Industrie/Elektroinstallation
Verwendung	Kabelabzweigung und -verteilung, Innen- und Außenbereich, ungeschützte Installation im Freien
Alternativbezeichnung	Feuchtraumdose, Klemmdose

12174006	Kabelabzweigkasten ohne Klemme 104x104x70 mm IP66/67/69, KF 0400 B, UV Beständig, 4mm²

Abmessung und Body

Länge[mm]	104
Breite [mm]	104
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66/IP67/IP69
Gewicht [kg]	0,132
Material Korpus	Polycarbonat (PC-Thermoplast), halogenfrei, silikonfrei
Produktfarbe	Schwarz RAL 9011
Überverpackung [Stück]	5
Schutzklasse I - Erdung	Ja - Schutzklasse I
Einbau Tiefe [mm]	55
Farbe:	Schwarz RAL 9011
Bauform	Aufputz-Kabelabzweigkasten quadratisch

Lichttechnische Daten

Widerstand Verglühen	960 °C nach IEC 60695-2-11

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	1000
Spannung Art	Bemessungsisolationsspannung Ui

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25 °C bis 70 °C
Eignung	Innen- und Außenbereich, ungeschützte Installation, Industrie, maritime Umgebung (DNV GL)

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Schutzart IP66/IP67/IP69 - auch bei 100 bar Wasserdruck (Hochdruckreiniger) geeignet
	Schnellverschluss per Vierteldrehung - ohne Zubehör plombierbar
	Werkstoff Polycarbonat: halogenfrei, silikonfrei, UV- und witterungsbeständig, IK09
	7 metrische Vorprägungen M20/M25, Lieferumfang inkl. Außenlaschen und Verschlussstopfen
Vorteil	Höchste Schutzklasse IP69 - widersteht Hochdruckreinigern bis 100 bar
	Robuste IK09 Schlagfestigkeit für raue Einsatzbedingungen

12174006	Kabelabzweigkasten ohne Klemme 104x104x70 mm IP66/67/69, KF 0400 B, UV Beständig, 4mm²


Eigenschaften & Vorteile

	Plombierbar ohne Zubehör - sicherer Manipulationsschutz
	Halogenfrei und silikonfrei - unbedenklich in sensiblen Umgebungen
	VDE und DNV GL zertifiziert - höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Anschluss

Max. Querschnitt [mm²]	4

Grafiken

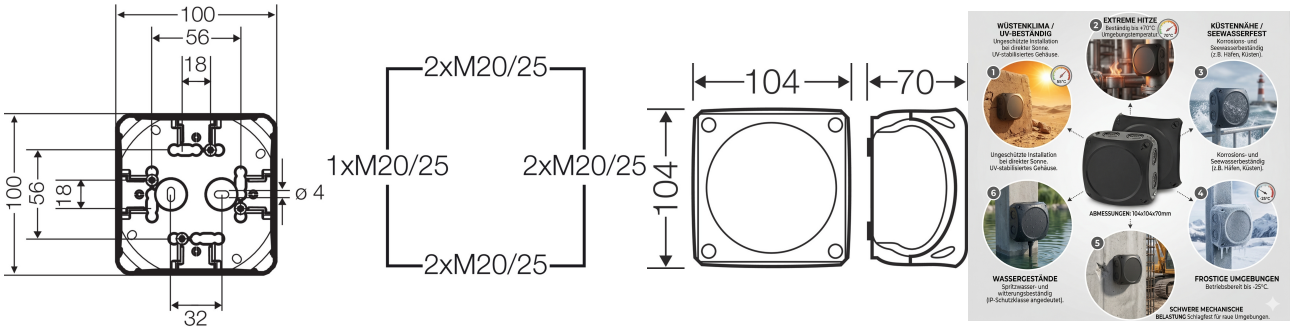

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937