
VLD150W24CG-set

CASAMBI Netzteil / Trafo 150W, 24V DC, dimmbar, Set, 5 Kanal

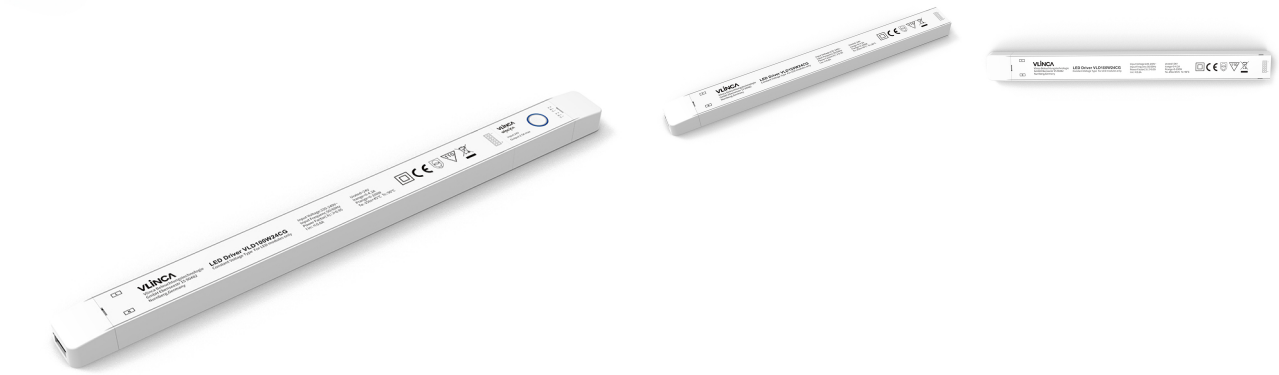

Deklaration

Produktgruppen Name	Trafo MASTER
Taric Code	85043180
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi Netzteil
Verwendung	Der Vlinca Island-AC ist ein intelligenter LED-Treiber. der für den Einsatz in linearen Leuchten im Wohn- und Schlafzimmerbereich entwickelt wurde. Er ermöglicht die Aufrüstung herkömmlicher Beleuchtungssysteme zu intelligenten Lichtlösungen.

Abmessung und Body

Länge[mm]	319
Breite [mm]	30

VLD150W24CG-set	CASAMBI Netzteil / Trafo 150W, 24V DC, dimmbar, Set, 5 Kanal

Abmessung und Body

Höhe[mm]	18
IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	Ja
Gewicht [kg]	0.25
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Abmessungen [mm]	319 x 30 x 18 mm

Lichttechnische Daten

Dimmbar	JA

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150W
Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC
Kurzschlussschutz	Ja

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz. 4 dBm

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Das Mastergerät Slave mit 230V AC wandelt auf 24V DC. Das Slave Gerät dimmt mittels CASAMBI und Konstantspannung 24V DC die angeschlossenen Elemente.
	Ausgangsleistung und -strom: beträgt maximale Ausgangsleistung 150W. mit entsprechenden Ausgangsströmen von bis zu 6.25A.
	Dimmfunktionen: Unterstützt verschiedene Dimm-Modi wie einfaches Dimmen (DIM). Tunable White (TW) und RGBCW. wobei die Steuerung über Bluetooth/Wi-Fi 2.4G erfolgt.
Vorteil	Schutzmechanismen: Verfügt über Überlast- und Kurzschlussschutz. was die Sicherheit und Langlebigkeit des Systems erhöht.
	Langlebigkeit: Mit einer nominalen Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden bei 35°C Umgebungstemperatur bietet der Treiber eine langfristige Lösung für Beleuchtungsanwendungen.

VLD150W24CG-set	CASAMBI Netzteil / Trafo 150W, 24V DC, dimmbar, Set, 5 Kanal


Eigenschaften & Vorteile

Design und Garantie: Das stilvolle Design des Polycarbonat-Gehäuses in Schwarz und eine 5-Jahres-Garantie unterstreichen die Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts.

Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: L-N Aus: /- Adapter
Anschlüsse	Abisolierlänge: 6 bis 8 mm
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte / Litzen: 0.5 bis 1.5 mm². 16 bis 20 AWG
Versorgungseingang	220..240 Vac. 50..60 Hz

Grafiken

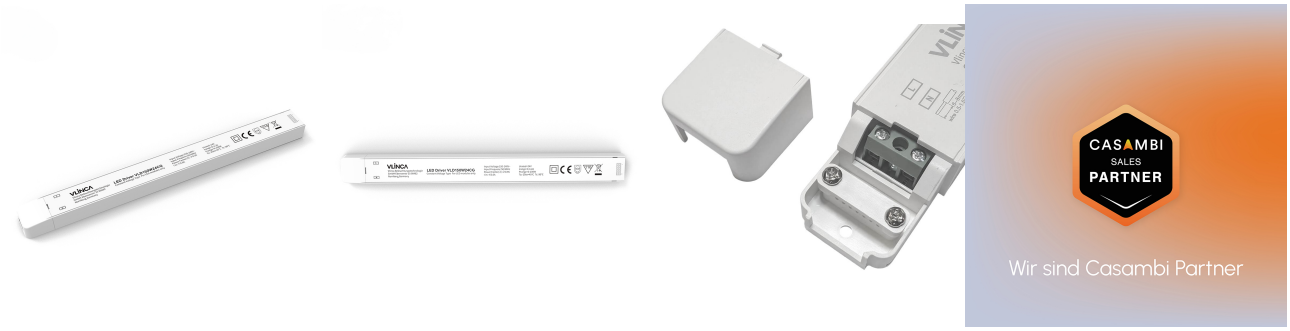



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937