

1105246

LED-Feuchtraumwannenleuchte schlagfest - 40W, 4000K, 6747lm, 1572x96x111mm, IP66, opal



-  **6747 Lumen**
-  **40,8 Watt Leistung**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**



Deklaration

ARTIKELNAME	LED-Feuchtraumwannenleuchte schlagfest - 40W, 4000K, 6747lm, 1572x96x111mm, IP66, opal
PRODUKT CODE	1105246
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94051940
TECHNOLOGIE	LED
ZERTIFIZIERUNG CE	CE, UKCA, RoHS
LEBENSDAUER [H]	100.000/L80B10
GARANTIE	3 Jahre
REPARATURFÄHIGKEIT	LED durch Fachmann tauschbar
VERWENDUNG	öffentlicher Ort, Industrie, Lager, Halle, Parkplatz, Sport, Transportterminal



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1572
------------------	------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	96
HÖHE[MM]	111
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK10
IP SCHUTZART	IP66
GEWICHT [KG]	2,6
MATERIAL KORPUS	Polycarbonat, UV-stabil
VOLUMEN [MÅ³]	0,0204
PRODUKTE PRO PALETTE	84
PRODUKTFARBE	hellgrau
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000K
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	125 x 103
LUMEN* [LM]	6747
BINNINGTOLERANZ	SCDM 3
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI80
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	165
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	40,8
FREQUENZ	0/50/60Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240
LEISTUNGSFAKTOR	>0,95







Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-20°C bis 35°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	Prüfzeichen D
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

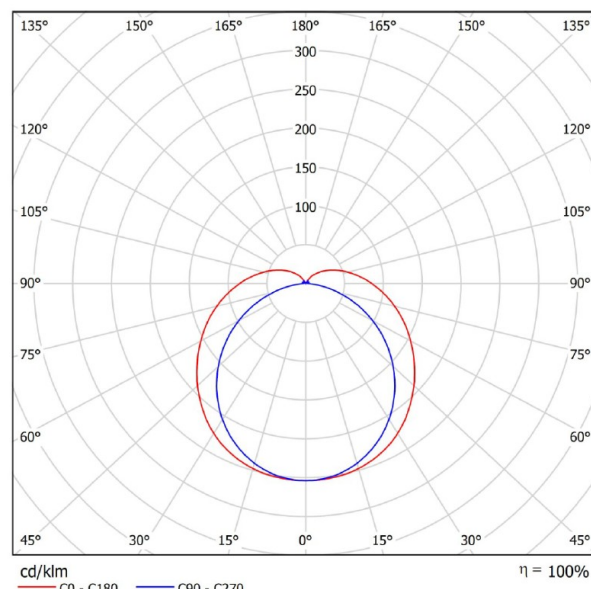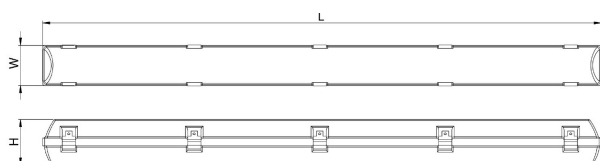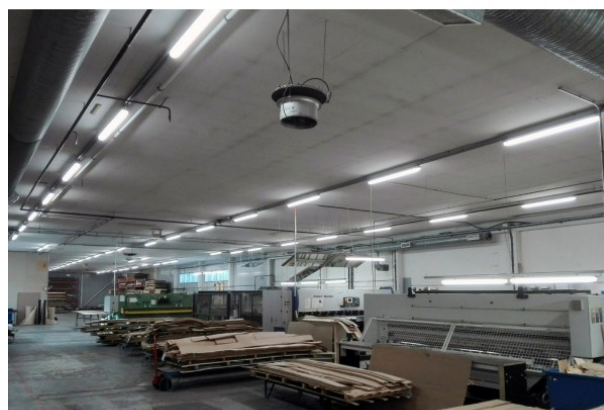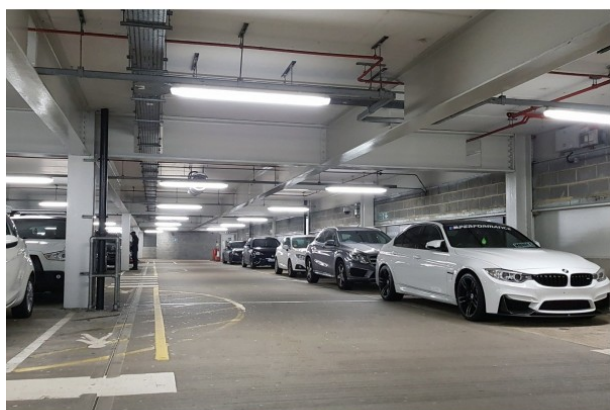

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.