


1105246

LED-Feuchtraumwannenleuchte schlagfest - 40W, 4000K, 6747lm, 1572x96x111mm, IP66, opal



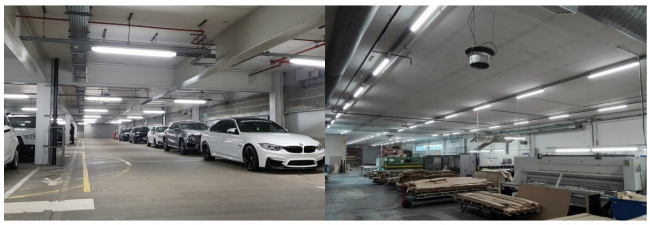





Ra	4000
> 80+	K

Deklaration

Herkunftsland	EU
Taric Code	94051940
Technologie	LED
Zertifizierung CE	CE, UKCA, RoHS
Lebensdauer [h]	100.000/L80B10
Garantie	3 Jahre
Reparaturfähigkeit	LED durch Fachmann tauschbar
Verwendung	öffentlicher Ort, Industrie, Lager, Halle, Parkplatz, Sport, Transportterminal

Abmessung und Body

Länge[mm]	1572
Breite [mm]	96

1105246	LED-Feuchtraumwannenleuchte schlagfest - 40W, 4000K, 6747lm, 1572x96x111mm, IP66, opal

Abmessung und Body

Höhe[mm]	111
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK10
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2,6
Material Korpus	Polycarbonat, UV-stabil
Volumen [mÂ³]	0,0204
Produkte pro Palette	84
Produktfarbe	hellgrau
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000K
Öffnungswinkel* [° Grad]	125 x 103
Lumen* [Lm]	6747
Binningtoleranz	SCDM 3
Farbwiedergabeindex	CRI80
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	165
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40,8
Frequenz	0/50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240
Leistungsfaktor	>0,95


Sonstige technische Daten


Betriebstemperatur	-20°C bis 35°C
Umgebungstemperatur [°C]	Prüfzeichen D
Steuersignal	on/off


1105246

LED-Feuchtraumwannenleuchte schlagfest - 40W, 4000K, 6747lm, 1572x96x111mm, IP66, opal

Grafiken

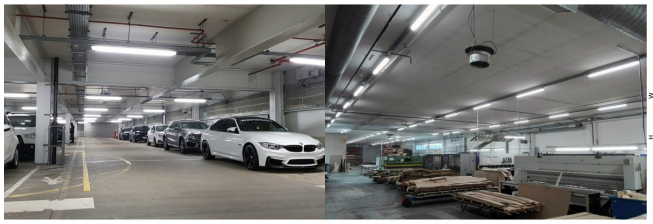





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937