

808593

# CASAMBI ARLECA Handdimmer weißarz -D-1005P-BT98-30W



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der Casambi ARLECA Handdimmer von ARDITI ermöglicht innovative Lichtsteuerung mit benutzerfreundlicher Handhabung und fortschrittlicher Technologie. Ideal für gewerbliche und private Nutzung, bietet er präzise Lichthanpassung von 1.47 bis 30 W bei 6 bis 24 Vdc. Mit kompakten Maßen von 90 x 32 x 22 mm und eingebautem Kurzschluss- sowie Überlastschutz garantiert er Sicherheit und Langlebigkeit.



## Deklaration

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | CASAMBI ARLECA Handdimmer weißarz -D-1005P-BT98-30W |
| HERSTELLER CODE | 808593                                              |
| TARIC CODE      | 85365080                                            |
| PRODUKT TYP     | Casambi Handdimmer                                  |



## Abmessung und Body

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| IP SCHUTZART     | 20              |
| ABMESSUNGEN [MM] | 90 x 32 x 22 mm |
| SCHUTZKLASSE     | 2               |



## Elektrische Daten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| AUSGANGSLEISTUNG  | 1.47..30 W |
| SPANNUNG [VOLT]   | 6..24 Vdc  |
| KURZSCHLUSSSCHUTZ | ja         |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten


|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 350..1500 mA |
| AUSGANGSSPANNUNG (NENN) | 4.2..23 Vdc  |



## Sonstige technische Daten

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [Â°C] | -20.. 35 Â°C            |
| FUNKSIGNAL                | 2.402..2.483 GHz. 8 dBm |
| ÜBERLASTSCHUTZ            | ja                      |

## Grafiken

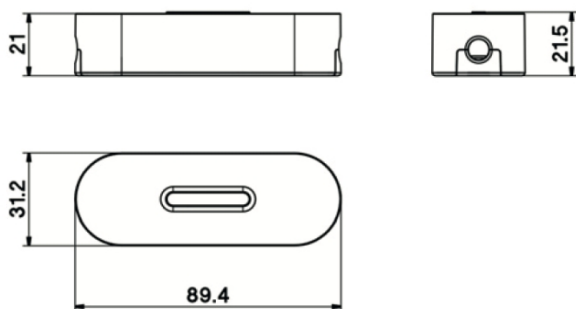

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.