

A280ESD6

EX Leuchte | Stahlblech Microprisma | Zone 2/22 | 74W | 9900lm | 6000K | IP66



Die LED EX Leuchte von Beghelli bietet eine lebenslange Leistung von 60.000 Stunden und ist mit einer Stoßfestigkeit von IK09 ausgestattet. Sie ist dimmbar und unterstützt Inselbetrieb sowie Master/Slave-Konfigurationen. Mit einem IP66-Schutz ist sie gegen Staub und Wasser geschützt, für ATEX Zone 2 und 22 geeignet und erzeugt eine kaltweiße Beleuchtung mit 9900 Lumen, ideal für Industrieumgebungen.



Deklaration

ARTIKELNAME	EX Leuchte Stahlblech Microprisma Zone 2/22 74W 9900lm 6000K IP66
HERSTELLER CODE	A280ESD6
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
ZERTIFIZIERUNG CE	1
FERTIGUNGSNORMEN	UK SI 2021 No. 1095. EN IEC 60079-0:2018 AC:2020-02. EN IEC 60079-15:2019. EN 60079-31:2014. EN IEC 55015:2019 A11:2020. EN IEC 61000-3-2 :2019. EN 61547:2009. EN IEC 63000:2018. EN 62493:2010. EN 61000-3-3:2013
LEBENSDAUER [H]	60000
PRODUKT TYP	LED EX Leuchte
RAUM	EX geschützte Leuchte für Wand od. Deckenmontage
ERSATZ LICHTQUELLE	2x80W
ANZAHL LICHTQUELLEN	1
ZULASSUNG ATEX ZONE (GAS)	2
ZULASSUNG ATEX ZONE (STAUB)	22



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1565
BREITE [MM]	108
HÖHE[MM]	80
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK09
IP SCHUTZART	IP66
GEWICHT [KG]	3.9
PRODUKTFARBE	Grau RAL 7035
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	1
FASSUNG	Leuchtenklemme
SCHUTZKLASSE	I
EX_ZONE:	2 (II 3G Ex nA IIB T4) und 22 (II 3D Ex tD A22 T100)
BAUFORM	Industrie Langfeldleuchte



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	6000
LUMEN* [LM]	9900
BINNINGTOLERANZ	SDCM3
FARBWIEDERGABEINDEX	>80
REFLEKTOR	Microprisma
DIMMBAR	ja - Inselbetrieb oder Master / Slave
LICHTFARBE	Kaltweiß
LED	180
LUMEN/WATT	134



Elektrische Daten

ANZAHL VORSCHALTGERÄTE PRO AUTOMAT	10 / C16 29
LEISTUNG [WATT]	74
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	230 Vac
SPANNUNG ART	AC/DC
EINGANGSSPANNUNG [V]	AC 230V / DC 93 - 265V




Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-30Â°C ð 50Â°C
--------------------	----------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

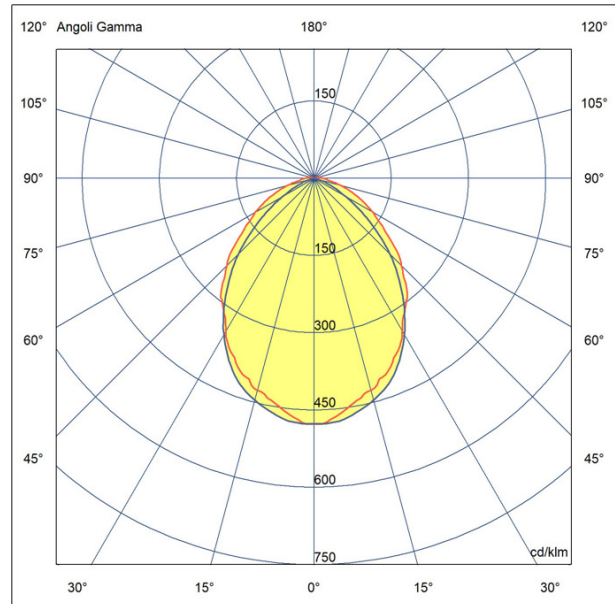

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.