



Installation Inklusive doppelseitigen Klebeband 3M für die Befestigung auf Oberflächen sowie Befestigungsbrücken zum Anschrauben. Bei einer Befestigung mit dem doppelseitigen Klebeband ist die Klebefläche im Vorfeld sorgfältig zu entfetten. Verpackung Erhältlich in 5-Meter-Rollen. LED LED 2835 140 LED/m Verbindungen IP20: Endstücke mit losen Kabeln. Maximale Verbindungslänge 5 m. Max. 4A. Für längere Verbindungen, die in Reihe oder parallel geschaltet werden, siehe Plan in Info Tech. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden.



Deklaration

ARTIKELNAME	DURASTRIP SELECT 240 - 11-930-IP20-5M
HERSTELLER CODE	01U302411IN-TB
TARIC CODE	85395100
LEBENSDAUER [H]	30000
GARANTIE	Bis 2 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
PRODUKT TYP	LED Strip
QUECKSILBERANTEIL	0 mg



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	5000 mm
HÖHE[MM]	1 mm
GEWICHT [KG]	0.09
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	40

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

FASSUNG Offene Kabelenden



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	120°
LUMEN / METER [LM]	1050 lm/m
LICHTSTROMRÜCKGANG	L70B20
FARBWIEDERGABEINDEX	90
DIMMBAR	Ja
STARTZEIT DER LAMPE	<0.2
ZEIT BIS 60% HELLIGKEIT	Sofort volles Licht



Elektrische Daten


LEISTUNG [WATT]	55
SPANNUNG [VOLT]	24 Vdc



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25°C / +35°C
--------------------	---------------

Grafiken

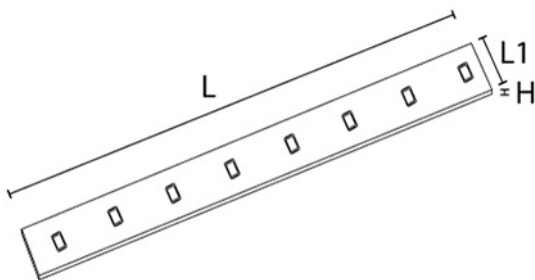

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.