


RE-FIT-R950-39

LED RE-FIT SET 3-flammig ON/OFF | 18W | 2700lm | 950 | 562mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: 3x T8. 600mm. 18W

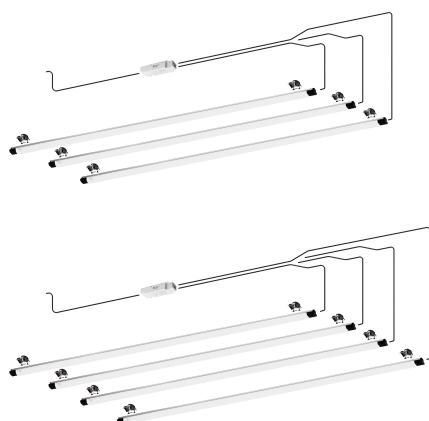

-  **2700 Lumen**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den KITEO LED Umrüstsatz für Leuchtstoffröhren, der über eine einfache Dimmbarkeit mittels ON/OFF-Schaltung verfügt. Diese Beleuchtungslösung ist besonders effizient und bietet beeindruckende Helligkeitsregulierung. Ideal für Büros, Bildungseinrichtungen und kommerzielle Flächen, stellt sie eine zuverlässige und energiesparende Option dar. Kiteo setzt neue Maßstäbe in der Beleuchtungstechnologie.

IP54



Deklaration

ARTIKELNAME	LED RE-FIT SET 3-flammig ON/OFF 18W 2700lm 950 562mm ersetzt Leuchtstoffröhre: 3x T8. 600mm. 18W
HERSTELLER CODE	RE-FIT-R950-39
PRODUKTGRUPPEN NAME	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
HERKUNFTSLAND	EU
TARIC CODE	94054139
TECHNOLOGIE	EcoGlow LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
PRODUKT TYP	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
ERSATZ LICHTQUELLE	3x T8. 600mm. 18W
ANZAHL LICHTQUELLEN	3-flammig
ZERTIFIZIERUNG ENEC	ja



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	562
BREITE [MM]	21
HÖHE[MM]	18
IP SCHUTZART	IP54
MATERIAL KORPUS	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
PRODUKTFARBE	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	LED Leuchten: 3-flammig. Trafo. Verbindungskabel



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	5000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	158
LUMEN* [LM]	2700
BINNINGTOLERANZ	3-Step-MacAdam
FARBWIEDERGABEINDEX	92
DIMMBAR	ON/OFF
BLENDUNG	Leuchtenabhängig
LICHTFARBE	Kaltweiß
LED	3 Stk. EcoGlow LED
LUMEN/WATT	150



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240
LEISTUNGSFAKTOR	0.133
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	18



Anschluss

ANSCHLÜSSE	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
MAX. QUERSCHNITT [MMÅ²]	0.5 â€” 1.5mmÅ² AC

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.