


DCWN03E-12

**MEANWELL DCWN03E-12 DC/DC-Conv 4,5-9V: /-12V 125mA 3W**

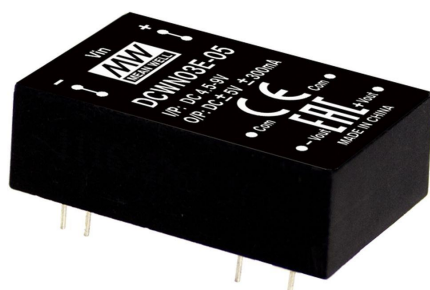

-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den neuesten dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, der Design und Funktionalität vereint. Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, bietet er Langlebigkeit und Energieeffizienz. Mit flexibler Lichtintensitätssteuerung eignet er sich für kommerzielle und private Bereiche. Die fortschrittliche Technologie sorgt für eine zuverlässige und anpassungsfähige Beleuchtung.



## Deklaration

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL DCWN03E-12 DC/DC-Conv 4,5-9V: /-12V 125mA 3W |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | DCWN03E-12                                            |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | DCWN03                                                |



## Abmessung und Body

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>    | 20.3           |
| <b>BREITE [MM]</b>  | 31.8           |
| <b>HÖHE[MM]</b>     | 10.2           |
| <b>IP SCHUTZART</b> | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | No Dimming |
|--------------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 3       |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | -12     |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 0.125   |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 4.5 - 9 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.