


DPAN02A-05

# MEANWELL DPAN02A-05 DC/DC-Conv 9-18V: /-5V 200mA 2W

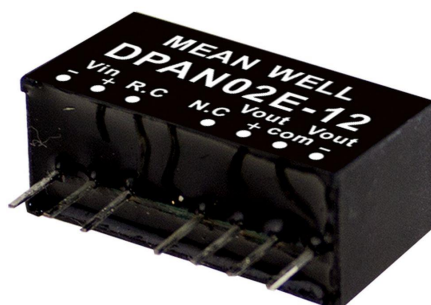

-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, der Anpassungsfähigkeit und Effizienz in Büros, Geschäften und Wohnräumen bietet. Dieser Treiber ermöglicht die Regulierung der Lichtintensität nach Bedarf, was Atmosphäre schafft und Energie spart. Die Kombination aus fortschrittlicher Technologie und praktischem Design bietet eine zuverlässige und benutzerfreundliche Beleuchtungslösung, die sich ideal in verschiedene Raumkonzepte integriert.



## Deklaration

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL DPAN02A-05 DC/DC-Conv 9-18V: /-5V 200mA 2W |
| HERSTELLER CODE     | DPAN02A-05                                          |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | DPAN02                                              |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 9.2            |
| BREITE [MM]  | 21.8           |
| HÖHE[MM]     | 11.1           |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 2      |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | -5     |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 0.2    |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 9 - 18 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.