


HBG-240P-48A

**MEANWELL HBG-240P-48A SNT 240W 28,8-48V/5A CV CC**

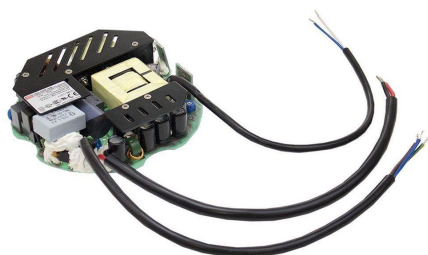

-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der dimmbare LED-Treiber von Mean Well ermöglicht eine präzise Lichtsteuerung in verschiedenen Umgebungen und zeichnet sich durch hohe Energieeffizienz und Langlebigkeit aus. Ideal für Wohnräume, Büros und Akzentbeleuchtung. Die innovative Technologie erlaubt eine nahtlose Integration in bestehende Systeme.



## Deklaration

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL HBG-240P-48A SNT 240W 28,8-48V/5A CV CC |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | HBG-240P-48A                                     |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | HBG-240P                                         |



## Abmessung und Body

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>HÖHE[MM]</b>        | 35             |
| <b>IP SCHUTZART</b>    | No IP assigned |
| <b>MATERIAL KORPUS</b> | Metal          |



## Lichttechnische Daten

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | Analog |
|--------------------|--------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 240                     |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 48                      |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 5                       |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.