


# MEANWELL LPP-100-3.3 SNT open-frame 66W 3,3V/20A



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Das Mean Well LED-Netzteil revolutioniert die Beleuchtungstechnologie. Als dimmbarer LED-Treiber bietet es Anpassungsfähigkeit und Energieeffizienz. Es eignet sich besonders für kommerzielle und industrielle Anwendungen, wo Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer gefordert sind. Die Technologie ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme und verbessert die Atmosphäre und Funktionalität von Räumen.

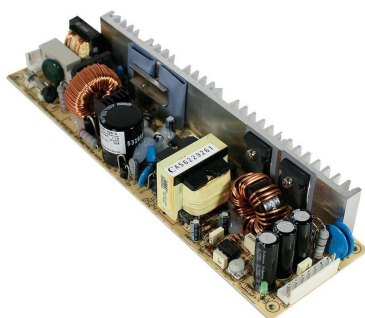

## Deklaration

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL LPP-100-3.3 SNT open-frame 66W 3,3V/20A |
| HERSTELLER CODE     | LPP-100-3.3                                      |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | LPP-100                                          |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 62             |
| BREITE [MM]  | 222            |
| HÖHE[MM]     | 33.6           |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 100                     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 3.3                     |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 20                      |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.