




-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der dimmbare LED-Treiber von Mean Well revolutioniert die Beleuchtungstechnologie. Er eignet sich perfekt für verschiedene Einsatzorte, von Zuhause bis zu Geschäftsräumen. Dieser Treiber unterstützt flexibel Ihre Beleuchtungsbedürfnisse und bietet hervorragende Energieeffizienz. Sein Hauptvorteil ist die anpassbare Helligkeitssteuerung, die es ermöglicht, die Atmosphäre eines Raumes einfach zu verändern.

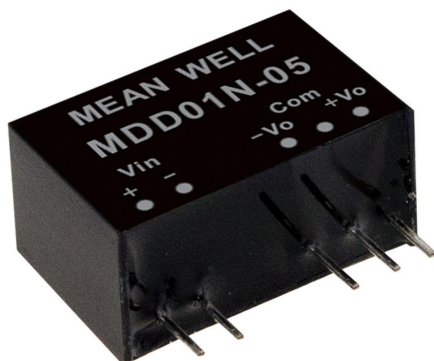

## Deklaration

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL MDD01N-09 DC/DC-Conv 24:9V 56mA 1W |
| HERSTELLER CODE     | MDD01N-09                                   |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | MDD01                                       |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 9.8            |
| BREITE [MM]  | 19.5           |
| HÖHE[MM]     | 12.5           |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 1           |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | -9          |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | -0.056      |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 21.6 - 26.4 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.