


MDS01L-03

# MEANWELL MDS01L-03 DC/DC-Conv 5:3,3V 303mA 1W

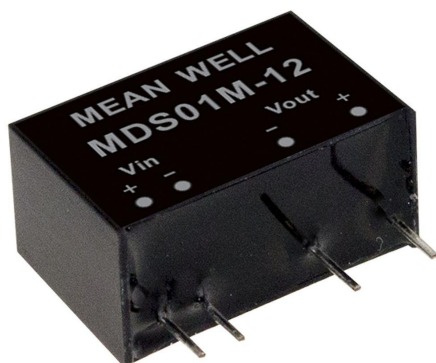

-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der dimmbare und energieeffiziente LED-Treiber von Mean Well revolutioniert die Beleuchtung durch präzise Lichtsteuerung und optimale Performance. Er eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, erfüllt höchste Effizienzstandards und garantiert Langlebigkeit. Entdecken Sie seine nahtlose Integration und benutzerfreundliche Funktionalität, die ihn zu einer unverzichtbaren Komponente in jedem modernen Beleuchtungssystem macht.



## Deklaration

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL MDS01L-03 DC/DC-Conv 5:3,3V 303mA 1W |
| HERSTELLER CODE     | MDS01L-03                                     |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | MDS01                                         |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 9.8            |
| BREITE [MM]  | 19.5           |
| HÖHE[MM]     | 12.5           |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 1         |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 3.3       |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 0.303     |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 4.5 - 5.5 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.