




-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, ideal für anspruchsvolle Beleuchtungsszenarien in gewerblichen und privaten Räumlichkeiten wie Büros, Wohnzimmer oder Ausstellungsräume. Dieses Produkt steigert die Effizienz Ihrer Beleuchtung und ermöglicht eine stufenlose Helligkeitsanpassung für optimale Beleuchtungsergebnisse. Ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Beleuchtungskonzepte.

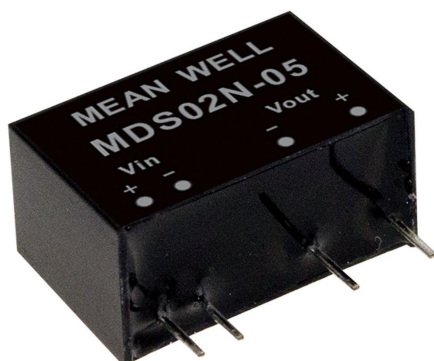

## Deklaration

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL MDS02L-12 DC/DC-Conv 5:12V 167mA 2W |
| HERSTELLER CODE     | MDS02L-12                                    |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | MDS02                                        |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 9.8            |
| BREITE [MM]  | 19.5           |
| HÖHE[MM]     | 12.5           |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 2         |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 12        |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 0.167     |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 4.5 - 5.5 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.