


MSP-100-36

# MEANWELL MSP-100-36 SNT medical 104,4W 36V/2,9A

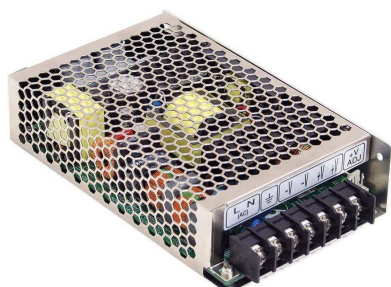

-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, der sich durch Effizienz und Flexibilität auszeichnet. Dieses Produkt ermöglicht eine exakte Helligkeitsanpassung für verschiedene Beleuchtungsszenarien, ideal für Innenräume wie Wohnungen, Büros und Ausstellungsbereiche. Die dimmbare Funktion bietet individuelle Atmosphäre und Energieeffizienz, während die kompakte Bauweise die Installation erleichtert.



## Deklaration

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL MSP-100-36 SNT medical 104,4W 36V/2,9A |
| HERSTELLER CODE     | MSP-100-36                                      |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | MSP-100                                         |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 97             |
| BREITE [MM]  | 159            |
| HÖHE[MM]     | 38             |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 100                     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 36                      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 2.9                     |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.