


PSP-600-24

# MEANWELL PSP-600-24 SNT case 600W PFC 24V/25A

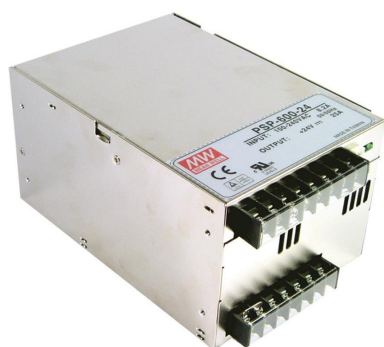

-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Das Produkt von Mean Well bietet eine innovative dimmbare Technologie, die die Lichtintensität individuell anpassbar macht. Perfekt für verschiedene Umgebungen, eignet sich der Artikel ideal für Zuhause, Büro oder kommerzielle Räume. Es kombiniert Vielseitigkeit, hohe Qualität, Funktionalität, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Entdecken Sie die herausragende Qualität und die einzigartigen Vorteile dieses Produktes.



## Deklaration

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL PSP-600-24 SNT case 600W PFC 24V/25A |
| HERSTELLER CODE     | PSP-600-24                                    |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | PSP-600                                       |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 120            |
| BREITE [MM]  | 170            |
| HÖHE[MM]     | 93             |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 600                     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 24                      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 25                      |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.