




-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der dimmbare LED-Treiber von Mean Well revolutioniert die Beleuchtungstechnologie durch flexible Lichtintensitätsanpassung, ideal für diverse Einsatzbereiche wie Wohnzimmer und Büro. Diese präzise Steuerbarkeit schafft optimale Atmosphäre, während die robuste Konstruktion Langlebigkeit und hohe Leistung sicherstellt. Ein Spitzengerät, das technische Innovation und Funktionalität vereint.

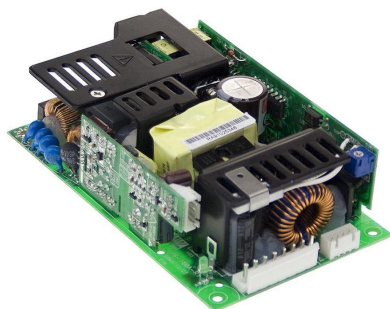

## Deklaration

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL RPS-160-24 SNT medical 113W 24V/6,5A |
| HERSTELLER CODE     | RPS-160-24                                    |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | RPS-160                                       |
| GARANTIE            | 36 Monate Bring-In                            |



## Abmessung und Body

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| LÄNGE[MM]              | 76.2                 |
| BREITE [MM]            | 127                  |
| HÖHE[MM]               | 34.6                 |
| IP SCHUTZART           | Keine IP zugewiesen  |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 36                   |
| BAUFORM                | Offener Rahmen - PCB |



## Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | Kein Dimmen |
|--------------------|-------------|



## Elektrische Daten

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b> | 160 |
|-------------------------|-----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 24 |
|--------------------------------|----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b> | 6.5 |
|-----------------------------|-----|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.