


SCWN06A-03

**MEANWELL SCWN06A-03 DC/DC-Conv 9-18V: 3,3V 1200mA 6W**

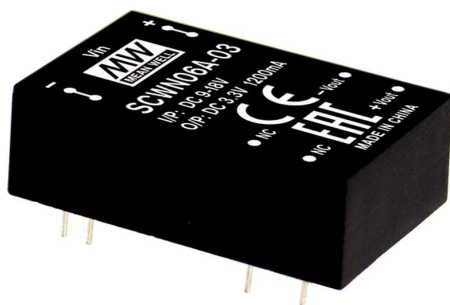

- höchste Fertigungs Präzision**
- außergewöhnliche Langlebigkeit**
- Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, eine Innovation für effiziente und präzise Lichtsteuerung. Ideal für moderne Wohnräume, Büros und kommerzielle Umgebungen, bietet es ästhetische Flexibilität und Energieeffizienz. Der Treiber ermöglicht eine nahtlose Helligkeitsanpassung, gewährleistet gleichmäßige Lichtverteilung und fördert Wohlbefinden sowie Produktivität. Mit Mean Well wählen Sie Zuverlässigkeit und Innovation.



## Deklaration

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL SCWN06A-03 DC/DC-Conv 9-18V: 3,3V 1200mA 6W |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | SCWN06A-03                                           |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | SCWN06                                               |
| <b>GARANTIE</b>            | 36 Monate Bring-In                                   |



## Abmessung und Body

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>              | 20.3                                    |
| <b>BREITE [MM]</b>            | 31.8                                    |
| <b>HÖHE[MM]</b>               | 10.2                                    |
| <b>IP SCHUTZART</b>           | Keine IP zugewiesen                     |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b> | 600                                     |
| <b>BAUFORM</b>                | Leiterplattenmontage 6mm Durchgangsloch |



## Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

**DIMMBEREICH**

Kein Dimmen



## Elektrische Daten

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 6      |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 3.3    |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 1.2    |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 9 - 18 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.