

XTS 4100-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 1m | 3-Phasen Stromschiene | Aufbau XTS4100-2 schwarz



-  individueller Längenzuschnitt bauseits
-  vorgestanzte Befestigungslöcher
-  Führender Hersteller von Stromschienen

Die NORDIC GLOBAL TRAC PRO 3-Phasen Schiene von NORDIC ALUMINIUM bietet durch vorgestanzte Löcher und individuellen Längenzuschnitt eine einfache Installation. Ideal für gewerbliche Nutzung, ermöglicht sie flexible Leuchtenkombinationen und ist für moderne Beleuchtungslösungen optimiert. Die robuste Bauweise aus schwarzem Aluminium (RAL 9005) und höchste Sicherheitsstandards garantieren Langlebigkeit und ästhetischen Wert.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO 1m 3-Phasen Stromschiene Aufbau XTS4100-2 schwarz
HERSTELLER CODE	XTS 4100-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1000
BREITE [MM]	31.5
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.9
MATERIAL KORPUS	Aluminium
PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	4/240



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----



Eigenschaften & Vorteile

VORTEIL #1	individueller Längenzuschnitt bauseits
VORTEIL #2	vorgestanzte Befestigungslöcher
VORTEIL #3	Führender Hersteller von Stromschienen in Europa
VORTEIL #4	flexible Kombination von Leuchten, Schienen und Verbindern
VORTEIL #5	16A - 3 Phasen - 2 Phasen Steuerleitung




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²
------------	--

Grafiken

Global Trac Suspension parts Pro & Pulse


Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000	1000	1000
2000	250	1000	1500	1000
3000	250	1000	1500	1000
4000	250	1000	1500	1000

*Screw diameter max. 4mm


Load Capacity:




The Recommended fastening distance is 1000 mm

GLOBAL Trac Pro

Power Conductor Cross-Section: 4,0mm²

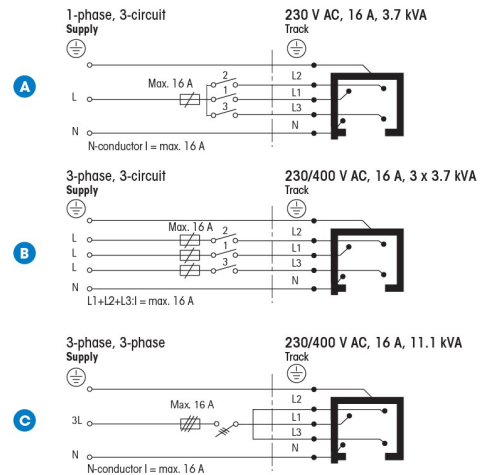

XTS Surface

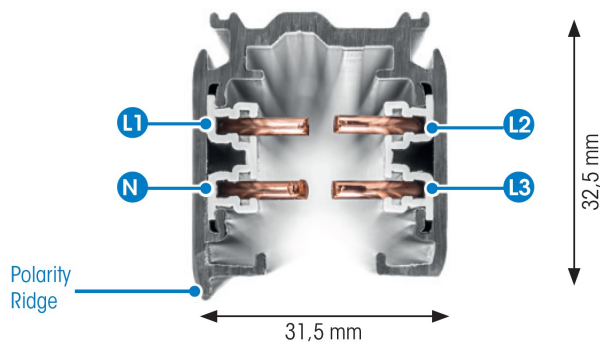


3 Phasen Stromschiene

Universell einsetzbar
Vielseitig erweiterbar
Robust

Facts

- Für Deckeneinbau sowie Deckenaufbau möglich
- Aluminium Gehäuse
- flexible Kombination von Leuchten




Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



3 Phasen Stromschiene



Jeweiliges Zubehör einzeln erhältlich und nicht im Kaufumfang einer 3 Phasen Stromschiene enthalten.

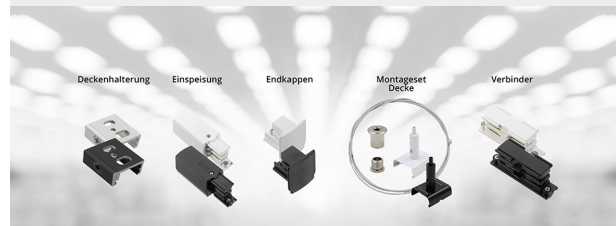

weiteres Zubehör erhältlich auf licht365.com

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C .