

XTS 4200-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 2m | 3-Phasen Stromschiene | Aufbau XTS4200-1 grau



-  individueller Längenzuschnitt bauseits
-  vorgestanzte Befestigungslöcher
-  Führender Hersteller von Stromschienen

Entdecken Sie die innovative 3-Phasen Schiene NORDIC | GLOBAL TRAC PRO von NORDIC ALUMINIUM. Diese Schiene, gefertigt in RAL 7040 Grau, bietet eine Länge von 2000 mm, eine Belastbarkeit von 16A/230V und individuellen Längenzuschnitt. Sie ist ideal für professionelle Beleuchtung in Ladenlokalen, Galerien oder Büros. Der europäische Marktführer garantiert Qualität und Sicherheit durch eine zweijährige Garantie und CE-Zertifizierung.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO 2m 3-Phasen Stromschiene Aufbau XTS4200-1 grau
HERSTELLER CODE	XTS 4200-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	2000
BREITE [MM]	31.5
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	1.8
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	4/240



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----



Eigenschaften & Vorteile

VORTEIL #1	individueller Längenzuschnitt bauseits
VORTEIL #2	vorgestanzte Befestigungslöcher
VORTEIL #3	Führender Hersteller von Stromschienen in Europa
VORTEIL #4	flexible Kombination von Leuchten, Schienen und Verbindern
VORTEIL #5	16A - 3 Phasen - 2 Phasen Steuerleitung




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²
------------	--

Grafiken


Global Trac Suspension parts Pro & Pulse

Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000	1000	1000
2000	250	1000	1500	1000
3000	250	1000	1500	1000
4000	250	1000	1500	1000


Load Capacity:




The Recommended fastening distance is 1000 mm

GLOBAL Trac Pro

Power Conductor Cross-Section: 4,0mm²

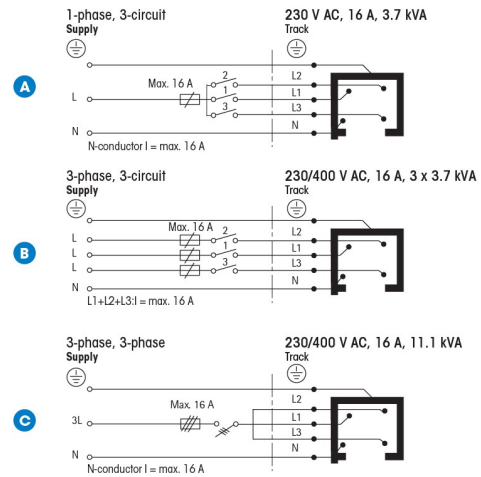

XTS Surface

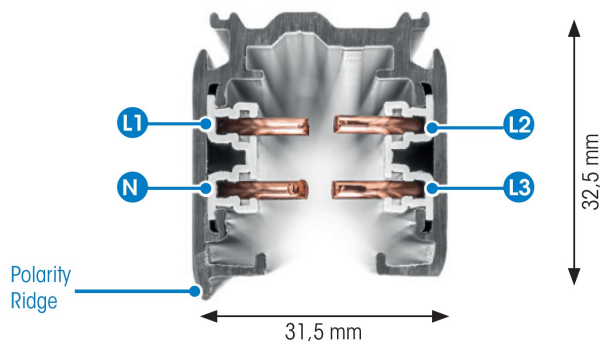

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.