


XTS 4300-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 3m | 3-Phasen Stromschiene | Aufbau XTS4300-1 grau

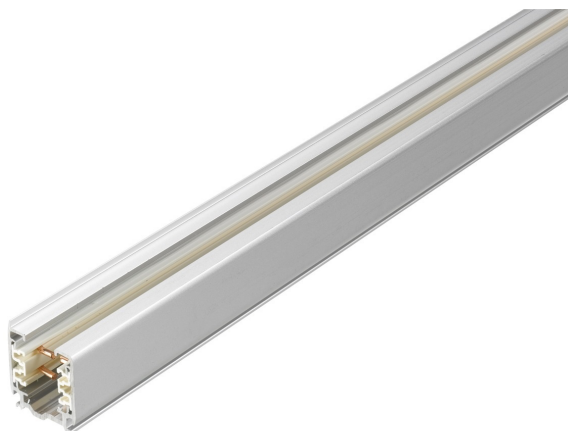

-  individueller Längenzuschnitt bauseits
-  vorgestanzte Befestigungslöcher
-  Führender Hersteller von Stromschienen

Entdecken Sie die 3-Phasen Schiene GLOBAL TRAC PRO von NORDIC ALUMINIUM. Diese 3 Meter lange, aus robustem Aluminium gefertigte Schiene ist dimmbar und kann bauseits auf Wunsch zugeschnitten werden. Mit einer grauen Oberfläche, integrierten Befestigungslöchern und einem Gewicht von nur 2,7 kg eignet sie sich ideal für flexible Beleuchtungskonzepte in Geschäftsräumen, Galerien oder modernen Büros.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO 3m 3-Phasen Stromschiene Aufbau XTS4300-1 grau
HERSTELLER CODE	XTS 4300-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	3000
BREITE [MM]	31.5
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	2.7
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	4/240



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----



Eigenschaften & Vorteile

VORTEIL #1	individueller Längenzuschnitt bauseits
VORTEIL #2	vorgestanzte Befestigungslöcher
VORTEIL #3	Führender Hersteller von Stromschienen in Europa
VORTEIL #4	flexible Kombination von Leuchten, Schienen und Verbindern
VORTEIL #5	16A - 3 Phasen - 2 Phasen Steuerleitung




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²
------------	--

Grafiken

Global Trac Suspension parts Pro & Pulse


Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000		
2000	250			
3000	250		1000	1000
4000	250		1500	1000

*Screw diameter max. 4mm


Load Capacity:




The Recommended fastening distance is 1000 mm

GLOBAL Trac Pro

Power Conductor Cross-Section: 4,0mm²

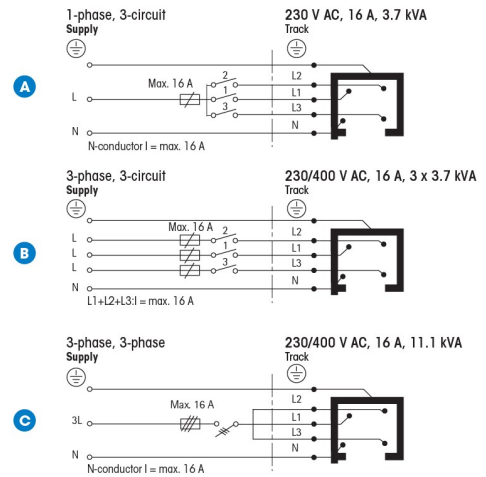

XTS Surface

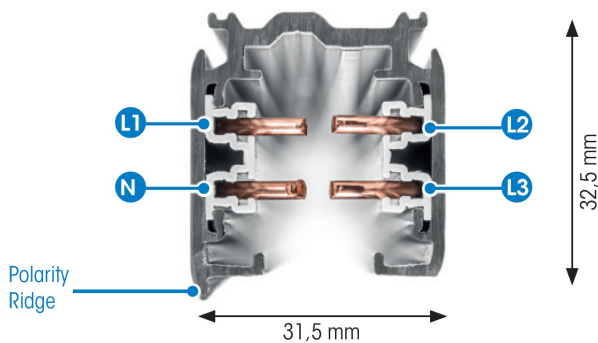

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.